

- L-CLASS 整體衛浴
- Global Shower Room
- Aqua Heart 高齡化提案



● 商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口 / 銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

L-CLASS 整體衛浴 | 選購順序建議

Steps Advice

Steps 01

浴室整體尺寸

P.07

Steps 02

地板顏色

P.07

Steps 03

浴缸顏色・
浴缸檔板顏色

P.08

Steps 04

檯面顏色

P.08

Steps 05

牆壁顏色・
天花板顏色

P.10

Steps 06

浴室門扇樣式

P.11

Steps 07

淋浴花灑・
淋浴龍頭

P.22

Steps 08

可特注對應
(可開窗對應/
衛浴高度)


P.12

※ 標準高度 2150 mm，可特注 2300 mm。

Finish!



PLAN VARIATIONS

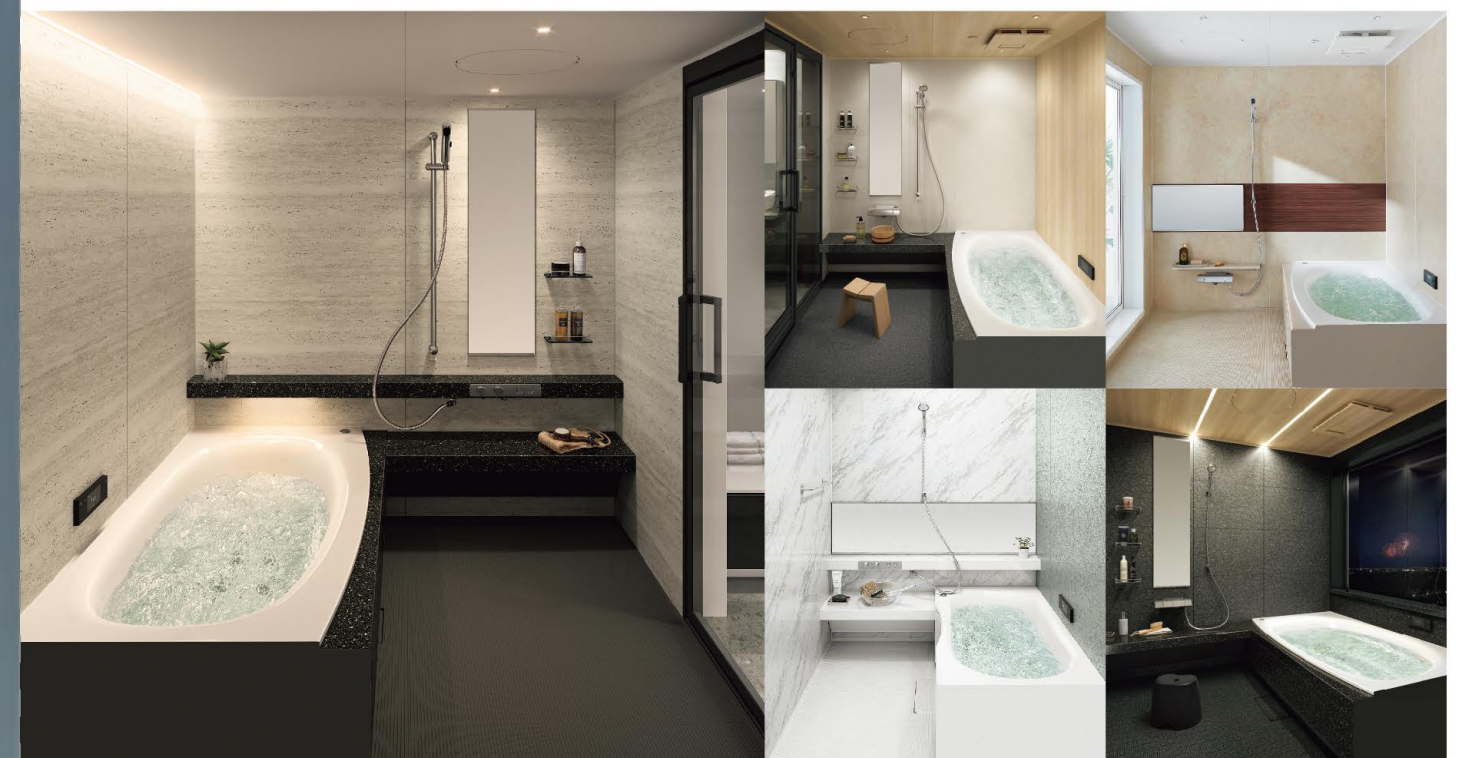

衛浴工法
提案

L-CLASS
整體衛浴

Global
Shower
Room

Aqua
Heart
高齡化
提案

健康浴座

淋浴花灑・
淋浴龍頭

暖風機・
換氣扇

規格表

有機玻璃浴缸 | 不易殘留水垢，輕鬆擦拭免刷洗





水垢、髒汙不易附著

有機玻璃素材含有撥水、撥油成分的，不易附著水分、髒汙。

不易破裂或產生裂痕，抗刮性質

非常堅固、不易刮傷，此外，可抗髒汙的撥水、撥油成分不只是加工於表面，而是混入材質中，因此可維持長時間的潔淨。

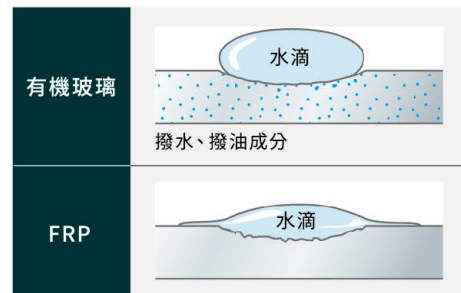

有機玻璃	FRP
浴缸表面堅硬且光滑，因此可維持長時間的潔淨。	浴缸材質含有「撥水、撥油成分」，即使表面刮傷也不影響撥水效果。
倒影清晰即是表面光滑的證明。	
比較浴缸表面的倒影	以粗糙海綿擦洗70次後的撥水效果
※傳統FRP的表面保護硬度為3H，有機玻璃表面硬度為7H。	
何謂 FRP	
是一種經過玻璃纖維強化的塑膠。具有高强度、易成型等優點，很多浴缸採用此材質。	

有機玻璃檯面 | 天然石的「高級感」與新素材的「高性能」，提供更有質感的空間

增加整體衛浴空間的高級感。



忠實呈現天然石材

透過有機玻璃的透明感與雲母的光澤，重現天然石特徵的「閃耀感」與「積層感」。

重現高級天然石觸感的新素材

光滑表面的天然石材，就像是經過仔細打磨的光澤。透過有機玻璃將浴室營造出和諧、品味的氛圍。



天然石的「高級感」與新素材的「高性能」，提供更有質感的空間。

有機玻璃新素材

採用撥水撥油成分有機玻璃類新素材。耐髒、易清理的新基軸人造大理石。




防滑易乾地板 | 細微凹凸表面設計，不積水、不易滑倒




地板角落處無接縫，可輕鬆清除髒汙

一般浴室角落縫隙較易因累積水垢而滋生黴菌。無接縫一體成型地板設計，沒有邊角接合處接著劑容易發霉困擾，清潔保養更輕鬆。



無接縫一體成型地板

海綿可擦拭到地板角落，填縫劑的構造不易滯留水分，所以不易滋生黴菌。轉角處無填縫劑，可輕鬆擦拭。




地板下嵌式

地板角落有填縫劑，加上易累積水垢，容易滋生黴菌。每次擦洗時的摩擦可能導致填縫劑斷裂或劣化。

易潔材質可抵抗刮傷、髒汙，還能常保潔淨。

表面覆以含玻璃珠之特殊薄膜，更耐刮耐用。

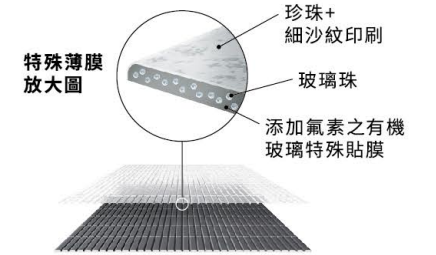

附有不易沾汙、可輕鬆清潔的「易潔排水口」

通風拉門 | 使浴室整體乾爽且舒適



氣孔移至門片上方。不易殘留髒汙、外觀俐落。




無墊圈，不易發霉又可輕鬆打掃。

5 mm 低門檻，方便跨越。

浴室內側

空氣流向



進入浴室的空氣沿著門往下流動，使浴室整體通風。

拉門可大幅度開啟，方便進出。(通風拉門)



※以模擬黏糊汙垢進行實驗，比較撥水能力面材(半透明)。










耐汙易潔排水口 | 易於集中毛髮，整理更輕鬆



易於集中毛髮的獨特造型不鏽鋼排水口，好清好整理。




尺寸選擇

約1.25坪	▪ 1623 尺寸  ▪ 1621 尺寸 
約1坪	▪ 1818 尺寸  ▪ 1618 尺寸  ▪ 1717 尺寸  ▪ 1616 尺寸 
約0.75坪	▪ 1317 尺寸  ▪ 1217 尺寸  ▪ 1216 尺寸 

地板顏色 | 角落無接縫地板 (易潔排水口規格)

FRP地板

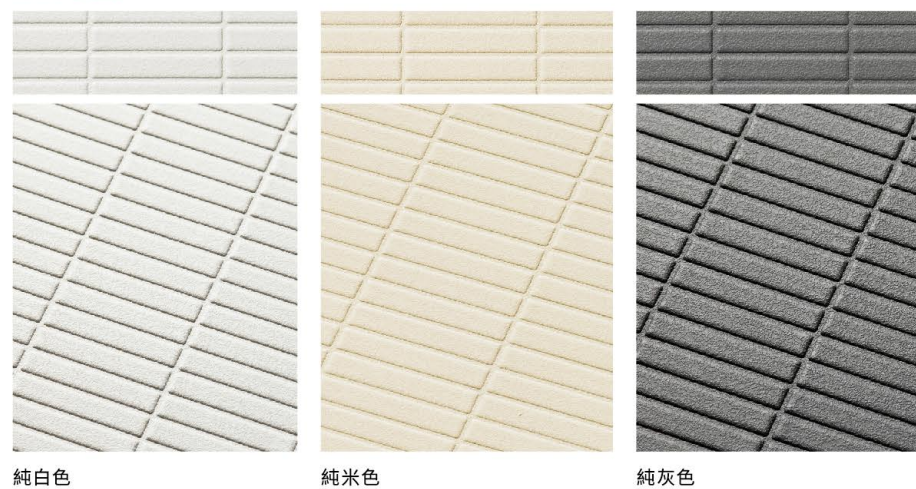

排水口

易潔排水口規格 (氟系特殊塗層)

容易收集毛髮的不鏽鋼製排水口形狀，加上可防止髒污的氟系特殊塗層，清掃輕鬆不費力。




浴缸顏色 | 固定式浴缸、坐式浴缸

有機玻璃 浴缸		單色		有花紋	
					
		亮白	自然光澤	白	綠
					
		亮綠	亮玫瑰粉	玫瑰粉	黑

浴缸擋板顏色

Glario 擋板				
		雪花白	德國米黃	御影黑
				
		亮白	深灰	


檯面款式

Glario 檯面				
Glario 雙層檯面		雪花白	德國米黃	御影黑
Glario 遮板檯面				
		亮白	深灰	

壁面重點位置

正面重點壁板、側面重點壁板

1面牆採用跳色牆板（AC），其他3面以基本牆板組成。

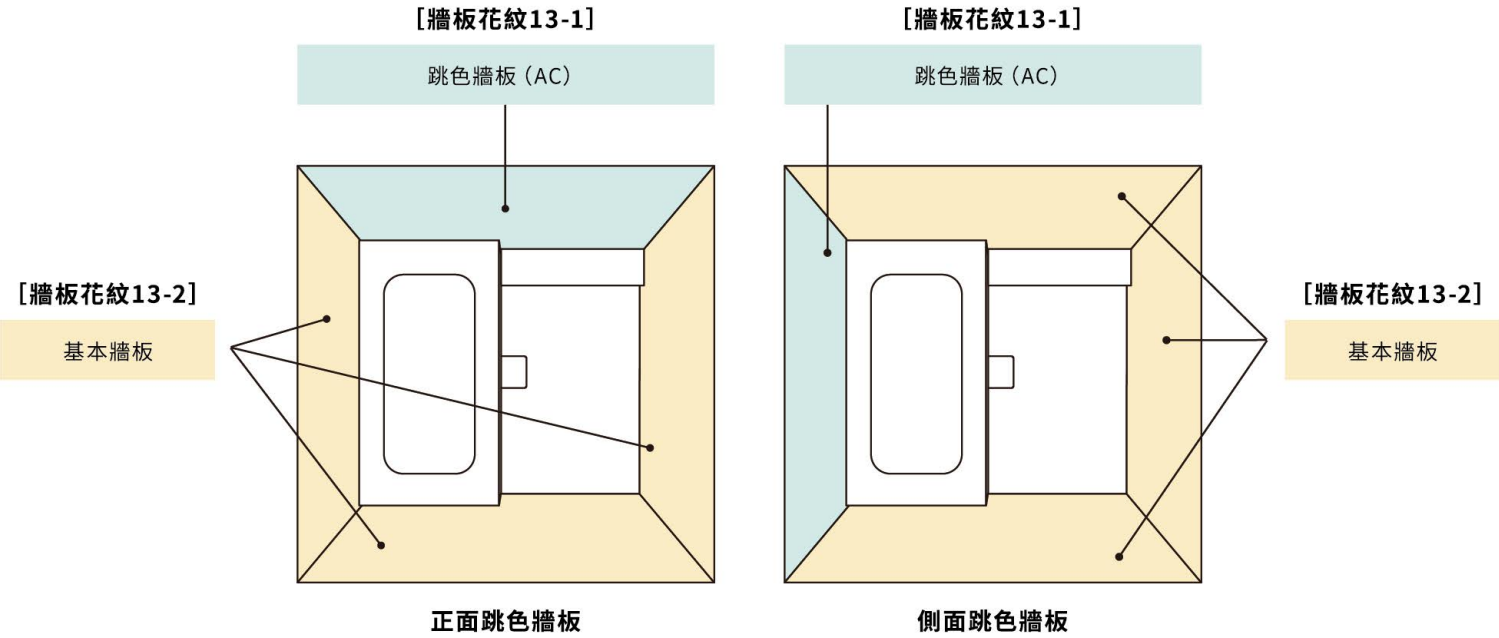

牆壁壁板

沉靜的美感深色系調


灰色洞石花紋 白色洞石花紋 米色（有腰線）花紋 大理石花紋 米色大理石 黑色御影石花紋 白色石英石花紋	呈現出豐富色彩表現的壁板花色。 設計性與清潔性兩方都可以充分考量到。
---	---------------------------------------

上述以外	隨機安排相鄰壁板的花紋。
------	--------------



E壁板

採用對環境友善的「E板材」。為NON-PVC合成樹脂表面處理。

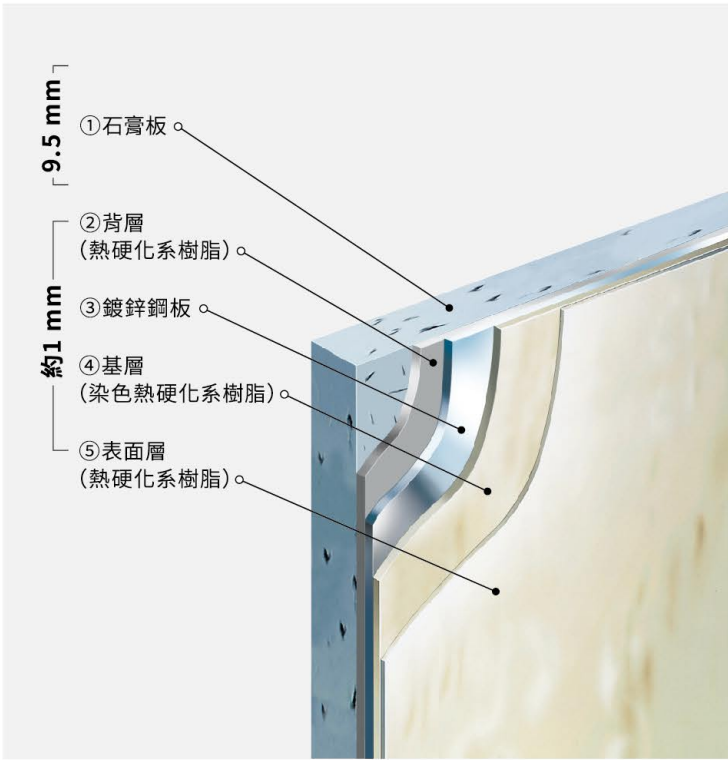

牆板顏色

13-1 牆板花紋（整面相同花紋：整面牆板／於正面、側面放入重點：跳色牆板）

13-2 牆板花紋（基本牆板）

13-1 為B Grade標準規格，**13-2** 為C Grade標準規格。

12 於牆板的重點位置選擇「A 整面相同花紋牆板」時，**13-1**、**13-2** 是相同的花紋。

最高級

	L1	灰色洞石花紋
	L2	白色洞石花紋
	L3	暗鐵色花紋
	L4	櫻桃木花紋
	L5	米色花紋
	L6	米色（有腰線）花紋
	L7	珍珠葉花紋

高級

	S1	大理石花紋
	S2	德國米黃石花紋
	S3	御影黑石花紋
	S4	白色石英石花紋

A Grade

	A1	白色漸層石花紋
	A2	灰色漸層石花紋
	A3	米色漸層石花紋

B Grade

	B1	粉色玻璃磚花紋
	B2	透明玻璃磚花紋
	BA	白色玻璃磚花紋
	BB	黑色玻璃磚花紋
	B3	檜木花紋
	BC	櫻桃木花紋
	B4	大理石花紋
	B5	陽光米花紋
	B6	戲劇白花紋
	B7	珊瑚石花紋
	BD	深色大理石花紋
	BE	淡雅灰花紋
	BF	淡灰粉花紋
	BG	古典黑花紋
	BH	古典棕花紋

C Grade

	C8	優雅白花紋
--	----	-------

衛浴工法
提案

L-CLASS
整體衛浴

Global
Shower
Room

Aqua
Heart
高齡化
提案

健康浴座


淋浴花灑・
淋浴龍頭

暖風機・
換氣扇


規格表

牆／門高度

H2150 (門高：2150 mm)

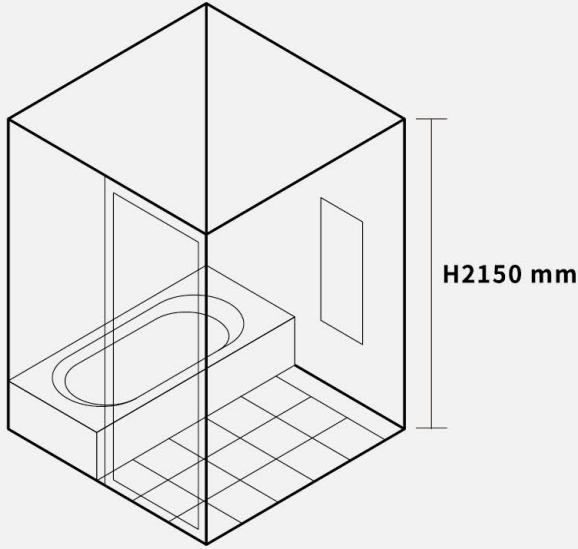

H2000 (門高：2000 mm)

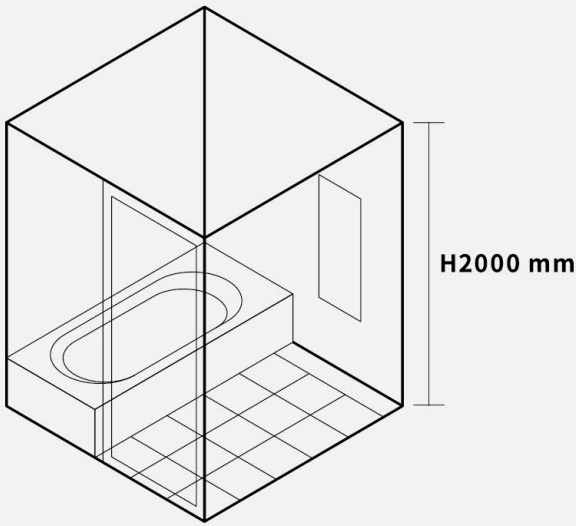

開門款式 (高低差5mm)

2片摺疊門 (通風門)

標準規格



白色 浴室側把手



銀色 浴室側把手

平開門 (通風門)



白色



銀色 黑色

單片拉門 (通風門)



白色



銀色



黑色

3片拉門 (通風門)



白色



銀色



黑色

可透光門



銀色




黑色

建築結構示意

平面結構尺寸

單位:mm


- Panasonic 整體衛浴是以內側尺寸為標準。
- 請保留整體衛浴的內側尺寸、與建築物間之縫隙及配管空間，作為整體衛浴的安裝所需尺寸。
- 外觀尺寸是內側尺寸加上牆壁接合處背面補強金屬零件等的尺寸。(請參閱下圖)

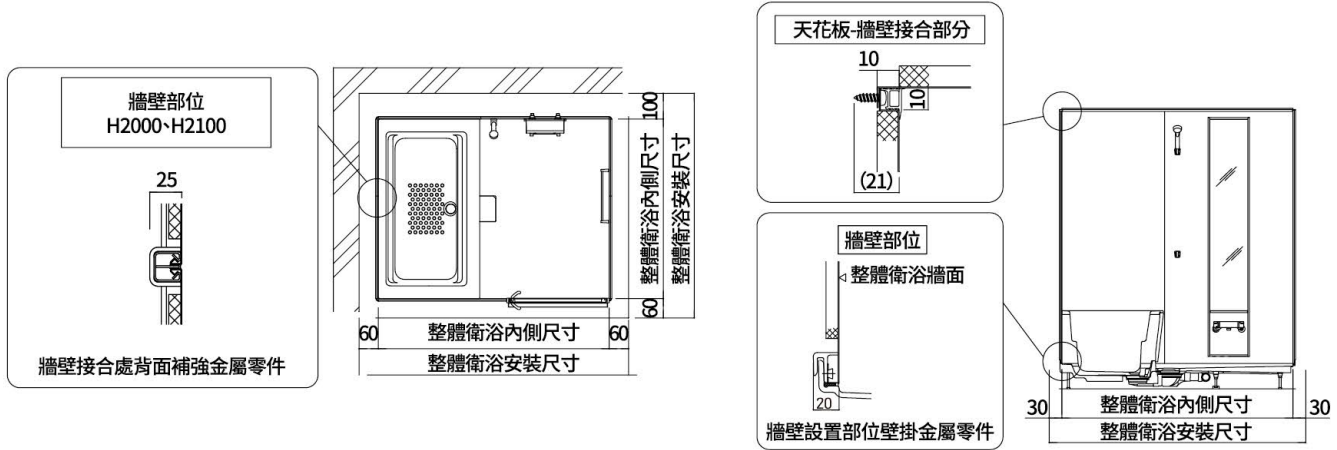

立面結構尺寸

單位:mm


- 天花板上方需要300 mm的有效尺寸。
- 請事先詳細確認建築主體結構不會發生下圖的狀況。
- 樑下尺寸根據不同照明會有差異。詳細內容請確認照明的說明頁。

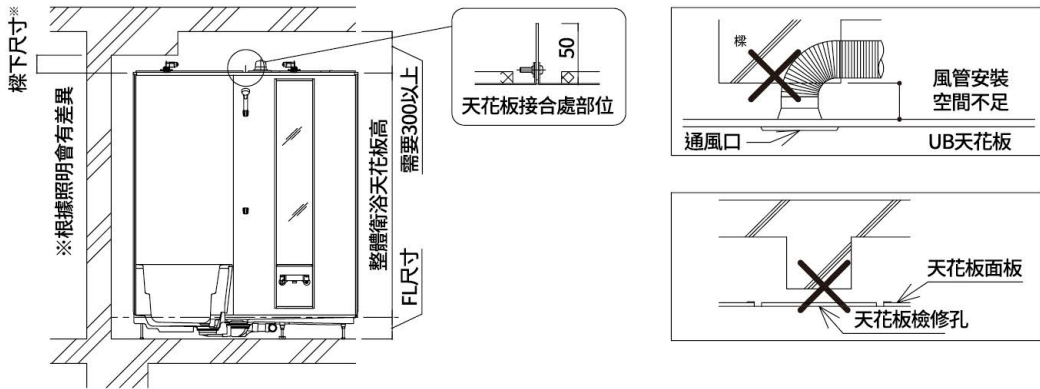

窗戶可開口範圍

單位:mm

- ※ 自訂尺寸的窗框，請避免開口超過下圖範圍，否則會導致牆壁壁板破損。
- ※ 想將整片牆壁壁板全開口時，請選擇全開口用窗框。
- ※ 窗戶開口不能橫跨3片牆壁壁板。(正面、背面側)
- ※ 於窗戶下方安裝握把時，牆壁開口需為UBFL + 750 mm以上。

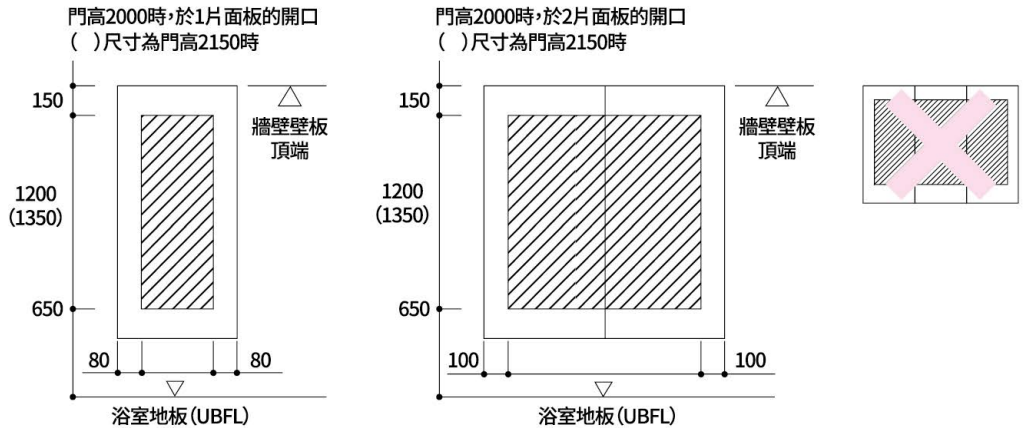

Global Shower Room



淋浴防水對策

節省施工與漏水對策

淋浴空間設計為整體衛浴，盥洗室地板上鋪設雙層地板，空間兼容性高，使用同層配管可大幅降低下方樓層漏水的風險，實現工業化衛浴空間。



〔施工期/所需人數〕

Panasonic
Global
Shower Room

1日/1人

傳統浴室

15~30日/多人



The Shower


全新淋浴設計，可加裝健康浴座，讓淋浴空間更優質舒適。



實現乾濕分離的衛浴空間 (WET & DRY)

「獨立化的淋浴空間」讓水或蒸氣不會進入洗手間，實現完全防水的可能性，完美呈現乾濕分離 (WET&DRY) 的衛浴空間最好的樣貌。讓您日常生活更安心、舒適，邁向更美好的未來。

Panasonic
Global
Shower Room

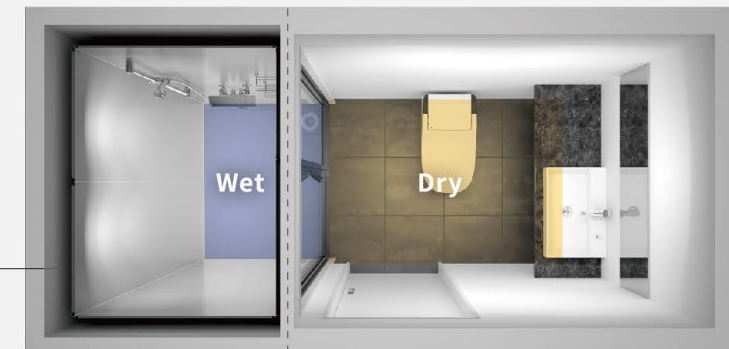


WET

Panasonic "Global Shower Room"


〔完全防水門〕

獨特設計系統，讓水不會滲出，衛浴空間依然乾爽通風。



〔安全舒適的地板〕

地板表面有不規則的凹凸起伏，使積水無法殘留，安全可靠且清潔更加容易。



DRY

提供您更加舒適愉悅的生活。

雙排LED
照明3面鏡



洗面台



全自動洗淨馬桶
A La Uno



衛浴工法
提案

L-CLASS
整體衛浴

Global
Shower
Room

Aqua
Heart
高齡化
提案

健康浴座

淋浴花灑・
淋浴龍頭

暖風機・
換氣扇

規格表

牆壁顏色

基本牆板 | 四面牆同色


霧面
優雅白


鏡面
古典黑


鏡面
古典棕


霧面
淡灰粉



霧面
淡雅灰


鏡面
深色大理石


霧面
珊瑚石


鏡面
戲劇白


鏡面
陽光米


鏡面
大理石


霧面
櫻桃木


霧面
檜木


鏡面
黑色玻璃磚


鏡面
白色玻璃磚


鏡面
透明玻璃磚


鏡面
粉色玻璃磚

升級款


霧面
白色漸層石



霧面
灰色漸層石


霧面
米色漸層石


霧面
大理石


鏡面
白色石英石



霧面
米色大理石



鏡面
黑色御影石

跳色牆板 | 一面跳色牆板(蓮蓬頭側:黃色面),其餘牆面為基本牆板


	 霧面 優雅白	 鏡面 古典黑	 鏡面 古典棕	 霧面 淡灰粉
基本牆板	○	○	○	○
跳色牆板	×	○	○	○

	 霧面 淡雅灰	 鏡面 深色大理石	 霧面 珊瑚石	 鏡面 戲劇白
基本牆板	○	○	○	○
跳色牆板	○	○	○	○

	 鏡面 陽光米	 鏡面 大理石	 霧面 櫻桃木	 霧面 檜木
基本牆板	○	○	○	○
跳色牆板	○	○	○	○

	 鏡面 黑色玻璃磚	 鏡面 白色玻璃磚	 鏡面 透明玻璃磚	 鏡面 粉色玻璃磚
基本牆板	○	○	○	○
跳色牆板	○	○	○	○

	 霧面 白色漸層石	 霧面 灰色漸層石	 霧面 米色漸層石	 霧面 大理石
基本牆板	×	×	×	×
跳色牆板	○	○	○	○

	 鏡面 白色石英石	 霧面 米色大理石	 鏡面 黑色御影石
基本牆板	×	×	×
跳色牆板	○	○	○

地板顏色

角落無接縫地板(易潔排水口規格)

- 尺寸: 0912
- UBFL ~ 天花板: H1963/H2063/H2163

開門方向:



地板

FRP地板



純白色


純米色


純灰色


純白色



純米色


純灰色

易潔排水口規格(氣系特殊塗層)



地板表面有經過細緻霧面加工的親水紋理, 快乾且防滑。



配件規劃

天花板



門

可透光門


霧面銀


霧面黑

可變更表面材質


聚苯乙烯樹脂(半透明)(S型)

升級版


強化玻璃(透明)

折疊門(僅H1963, 白色)


※CH2063/CH2163
門上有檔板。(若天花板增高時, 需要有檔板修飾)


浴室側把手

建築結構示意

平面結構尺寸

- Panasonic 淋浴間是以內側尺寸為標準。
- 請保留淋浴間的內側尺寸、與建築物間之縫隙及配管空間, 作為淋浴間的安裝所需尺寸。
- 外觀尺寸是內側尺寸加上牆壁接合處背面補強金屬零件等的尺寸。(請參閱下圖)

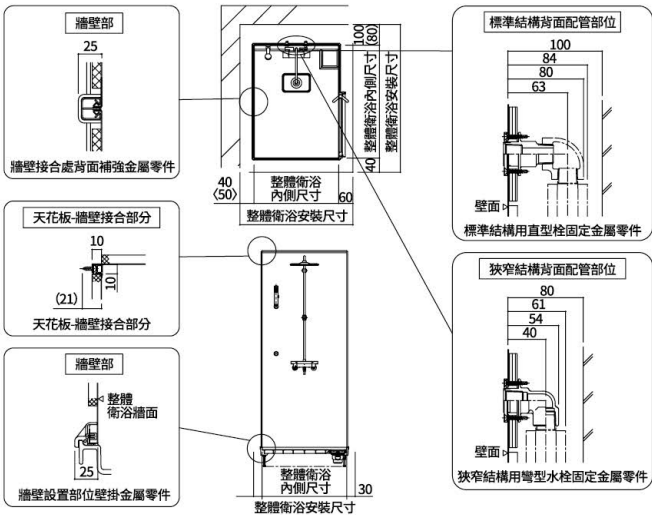

※ () 尺寸為狹窄結構配管時。 ※ < > 尺寸為水平LED照明規格時。

選購品

門外毛巾掛桿 ※不適用於折疊門。



收納



浴室內毛巾掛桿




可透光門用FIX窗




- 霧面黑(霧面銀)
- 強化玻璃(透明)
- ※開門方向僅可選擇AR、AL。

鏡子



立面結構尺寸

- 天花板上需要300mm的有效尺寸。
- 樑下尺寸根據不同照明會有差異。
- 請事先詳細確認建築主體結構不會發生下圖的狀況。

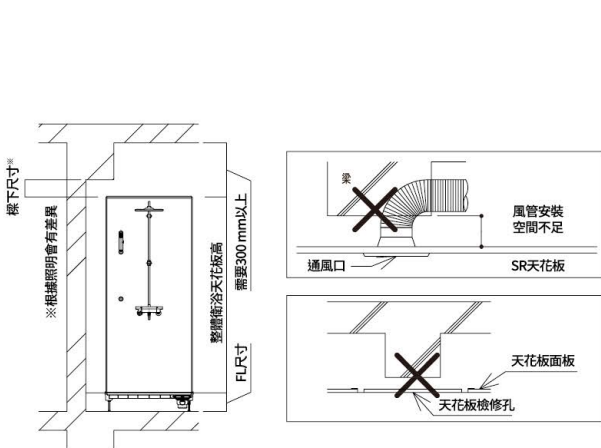

アクアハート


AQUA HEART 的 3個用心



AQUA HEART提出「3個用心」的概念，為照護現場帶來舒適與寬裕。
如同在自己家裡般舒適的「舒適空間」，可減輕照護人員負擔的「負擔減輕」，
以及誰都可以安心入浴的「安心設計」。
Panasonic秉持一貫的體貼入微與用心貼近，支援使用者的感受。

如同自家般的舒適感


a-U 系列
訂製品

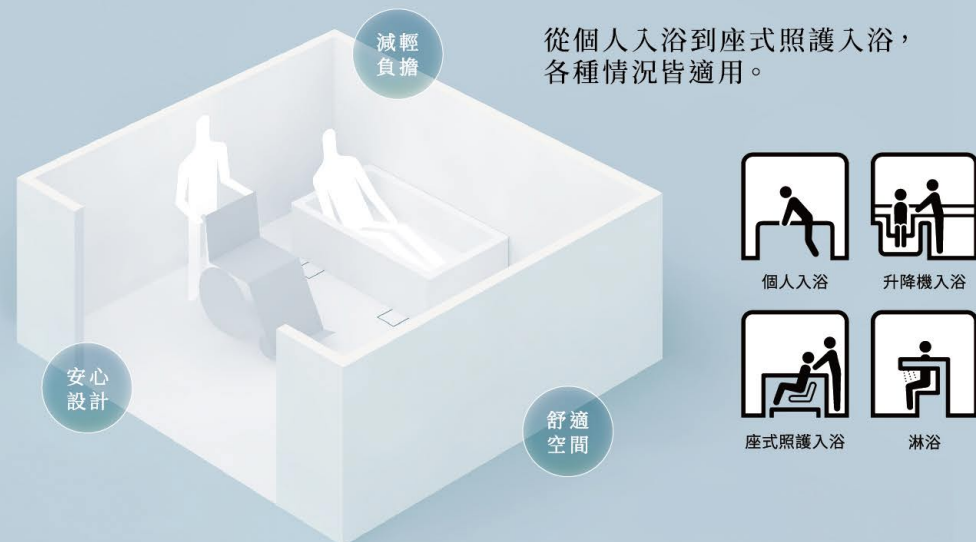

案例介紹

AQUA HEART / a-U系列

浴室方案

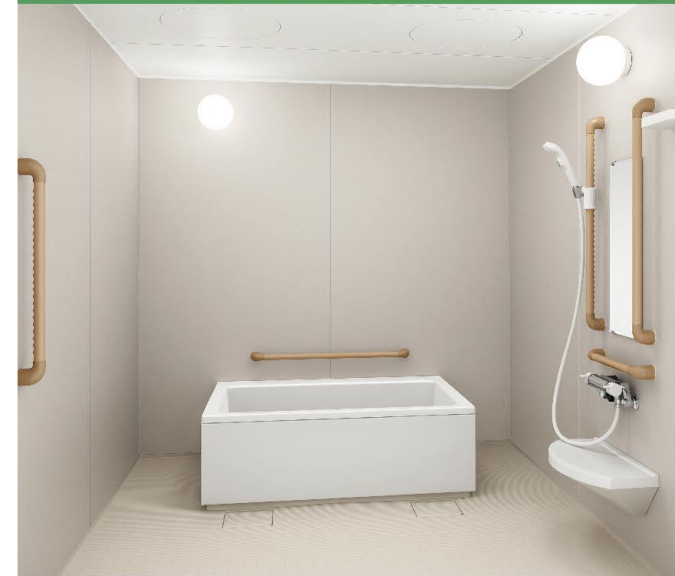

以方便使用的W1200浴缸為主
的簡易方案。



W1200浴缸

浴室・The Shower方案



於W1200浴缸追加可坐著
The Shower方案。



The Shower



W1200浴缸

浴室・輕觸式水龍頭方案



W1200浴缸結合不需用力即可
操作的輕觸式水龍頭方案。



W1200浴缸

方便扶手方案



W1200浴缸結合方便扶手+
輕觸式水龍頭方案。



方便扶手



W1200浴缸

衛浴工法
提案

L-CLASS
整體衛浴

Global
Shower
Room

Aqua
Heart
高齡化
提案

健康浴座

淋浴花灑・
淋浴龍頭

暖風機・
換氣扇

規格表

如同自家般的舒適感

照護現場有各種不同的入浴需求。
為了更體貼從事照護的人員，並實現「舒適泡澡」的期望。
AQUA HEART a-U系列以豐富的方案滿足各種需求。

a-U
系列 訂製品

アクアハート
AQUA HEART



特色介紹

浴室內高低差0 mm (高低差3 mm)
高低差減至最小，移動更加順暢。



雙重快速排水
縮短放水時間，提高入浴效率。



浴缸設計

抓握、橫跨。確實支撐入浴時的動作。



精心設計的顏色與花紋

如同自家般舒適的空間設計。



衛浴工法
提案

L-CLASS
整體衛浴

Global
Shower
Room

Aqua
Heart
高齡化
提案

健康浴座

淋浴花灑・
淋浴龍頭

暖風機・
換氣扇

規格表


健康浴座



水霧狀水滴大範圍包覆全身

與一般手持蓮蓬頭淋浴相比,使用坐式淋浴器能同時以較大範圍全身淋浴。

坐式淋浴器與一般手持蓮蓬頭淋浴範圍比較

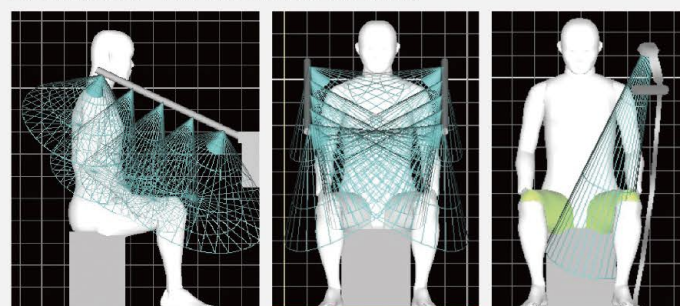


方便照護人員輕鬆推進淋浴使用

推薦搭配洗澡用輪椅一同使用,能夠減輕照護者的負擔,並讓使用者以坐姿輕鬆淋浴。




讓長輩安心舒適的沐浴

適溫的水霧噴可達到和泡澡一樣的效果,卻沒有泡澡容易產生的危險,例如:不易導致中風或心臟病的發生。對高血壓的人也不會造成負擔。

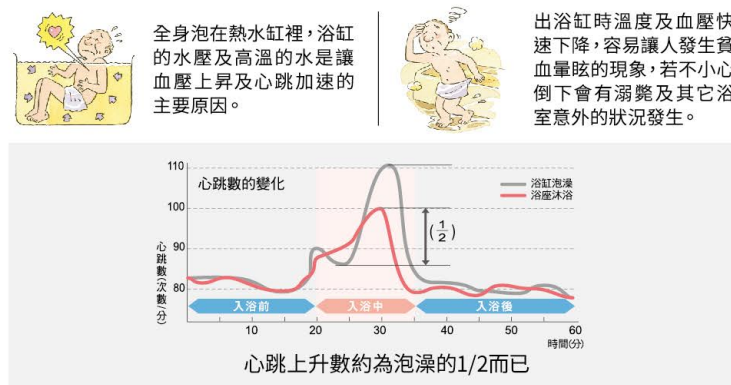

不需大規模的複雜改裝,同樣省水

使用水量與一般蓮蓬頭用水量相當,但與浴缸泡澡時的用水量相比,即有大幅度的省水效果。

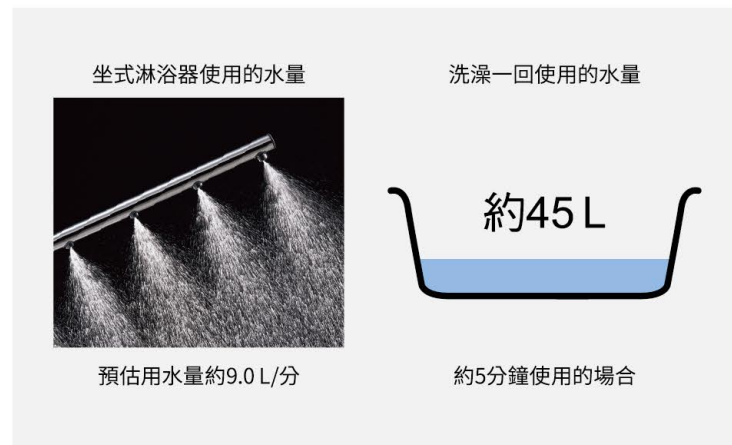

淋浴花灑／淋浴龍頭

淋浴花灑

盡情享受水花從頭灑落全身的沐浴暢快感。



水質乾淨,結構堅固

採用重力鑄造工法,進水管平整光滑、不易卡水垢,確保水質乾淨,結構堅固,使用壽命長。

水瀑式頂噴,SPA等級淋浴體驗

細緻密集的出水口,營造水瀑式出水量,有如SPA等級淋浴體驗。



淋浴龍頭

品質保證,耐用可靠。



重力鑄造工法(高級黃銅製造工藝)

進水管平整光滑不易卡水垢,結構堅固,使用壽命長。

有感省水

採用瑞士頂級品牌 NEOPERL 省水起泡器,優於省水標章規範約 50 % (21 psi 4.54 L/min)。蜂巢造型過濾設計取代容易積灰的傳統金屬絲網篩,更提供柔順的出水,水花不噴濺!

多國認證閥芯

通過 NSF(美)、WRAS(英)、ACS(法)、WATER MARK(澳)、cUPC(美)等多國認證的陶瓷閥芯,開關次數超過 55 萬次以上。(平均開關 50 次/天,約可使用 30 年)。

淋浴花灑／淋浴龍頭規格表


淋浴龍頭			淋浴滑桿		淋浴花灑	
型號	GQ1LYSY21TS	GQ1LYSY22TS	型號	GQ1PGY21TS	GQ1LYBY21TS	GQ1LYBY22TS
系列	璀璨	風華	系列	GQ1LYSY21TS/ GQ1LYSY23TS		GQ1LYSY22TS
適用 水壓範圍	0.5-5 kg/cm ²		適用 水壓範圍	-		
適用 水溫範圍	4-80 °C		適用 水溫範圍	-		
適用 環境溫度	5-50 °C		適用 環境溫度	-		
配管 接頭尺寸	PF 1/2 (安裝孔尺寸: Ø 38-42 mm)		配管 接頭尺寸	-		

浴室換氣暖風機



創新5重安全裝置 品質有保障

- ①耐高溫機身：外殼採用耐高溫金屬，防止過熱。
- ②抑制升溫材質：自我溫度抑制 PTC 材質加熱器溫度保持在237℃以下。
- ③溫度感應器：保持舒適恆溫，防止持續高溫加熱。
- ④溫度保險絲：加熱器保險絲感知到加熱器組合的溫度超過110℃時，即自動斷電。
- ⑤加熱器保護罩：採用難燃的玻璃塑料，使用更安全。

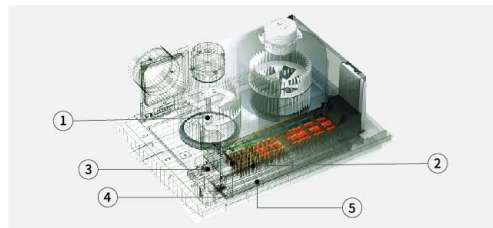


循環、換氣 雙馬達

換氣馬達可24小時連續換氣不間斷，確保空氣暢通。循環馬達吸進浴室空氣，透過加熱器排出溫暖氣流，維持舒適溫度。




浴室升溫至30℃只需60秒※4

新型2650瓦大功率陶瓷加熱器高效能輸出，可在短時間將您的浴室溫度上升，搭配集中式溫暖氣流垂直送出及熱擴散效應，暖房速度業界最高，溫度不易流失。

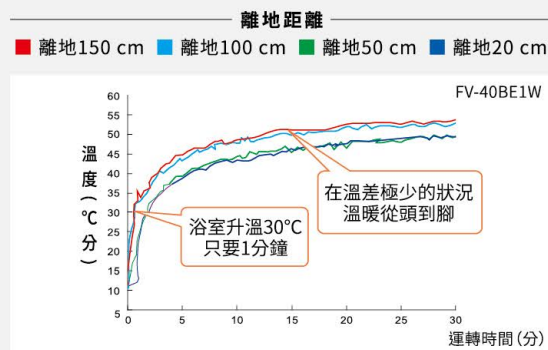

智能取暖速暖時間縮短30%※5

搭載創新溫度感應器，可自動調節送出的風量、角度，將溫暖氣流均勻擴散有效降低浴室溫差快速提昇浴室整體溫度，免去設定的麻煩。

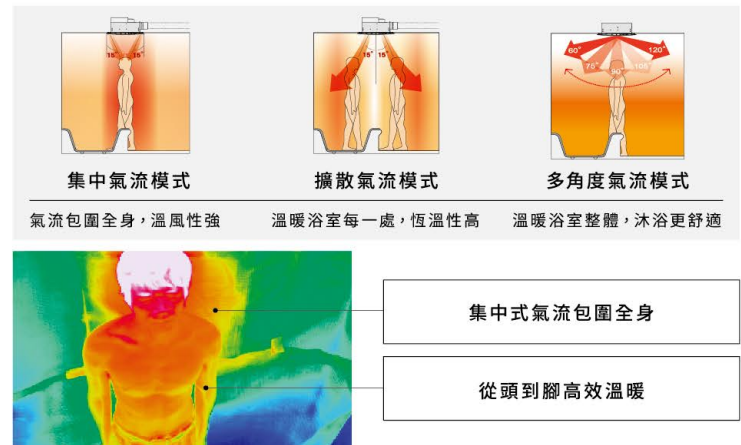

nanoe™X 健康科技

法國Texcell機構實證
有效抑制新型冠狀病毒 達 99.99%^{※1}
(SARS-CoV-2)

為全球 TOP 10 生技製藥企業服務的權威檢測機構



每秒可釋放 4兆 8000億個OH氫氧離子

nanoe™X 4.8兆 快速淨化PM2.5達99%^{※3}



※1【試驗單位】法國Texcell機構/證書編號：1140-01A1【試驗條件】將nanoe™X發生器安裝於距離地面15公分的45L密閉空間下經過2小時，使用nanoe™X發生器可抑制新型冠狀病毒SARS-CoV-2(附著型)達99.99%。詳細資訊請參閱官網http://pmst.panasonic.com.tw/active/nanoe/nanoe_x-covid-19.html。※2以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoe™X的加濕型空氣清淨機，依據ESR測定法得(OH氫氧離子)。※3nanoe™測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe™產生器1.5m位置設置塗了燒煙(十六烷)的65μg的培養皿，並暴露nanoe™空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心，驗證日期：2013年10月~2014年1月。

靜音型換氣扇



運轉超靜音，清新空氣不間斷

風道優化設計


將扇葉完全置於消音外殼內的設計，使得換氣性能得到進一步的提昇。

高性能扇葉

經優化設計改良後的錐型葉片，使扇葉運轉更流暢，整體提高送風力。


雙重隔音罩

雙重阻隔於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。

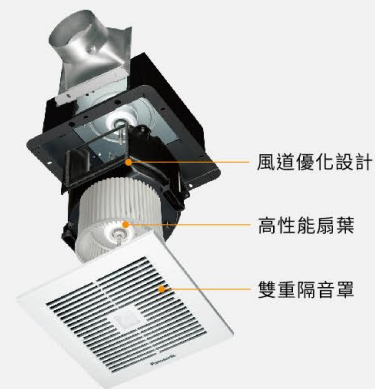

DC變頻馬達 省電穩定


採用永久磁鐵可減少能量損失，節省耗電量。



項目	機型	FV-24JR2W	FV-24CD8W
馬達		DC	AC
靜壓 (Pa)		0	0
風量 (CMH)		160	170
噪音值 (dB)		31	31.5
消耗功率 (W/H)		8	19
能源效率		20	8.9


雙重隔音罩

雙重阻隔於框架間，使噪音有效被吸附減少，讓生活安靜舒適。

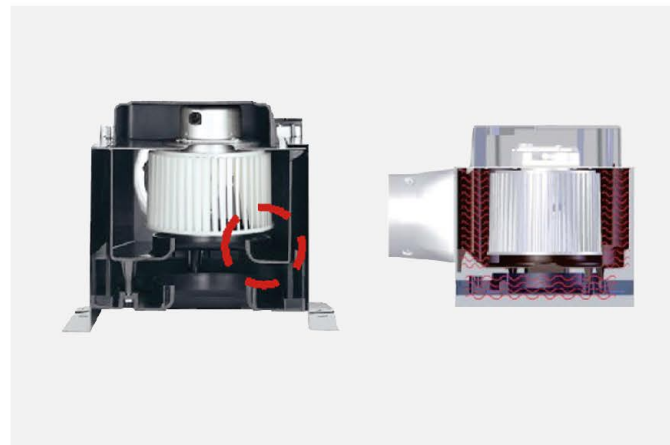


紅外線智慧自動感應

紅外線感應人體進入室內，自動開啟換氣扇的高速模式，保持室內空氣清新。

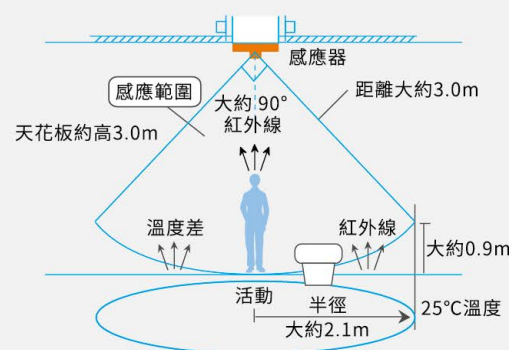

延時功能 4段風量選擇

當人離開室內，高風量維持一段時間後，將會自動轉為低風量，將空氣品質與運轉效能發揮到最大值。

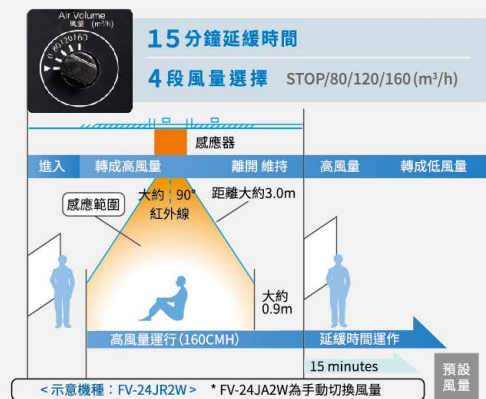

浴室暖風機規格表

浴室暖風機																		
浴室暖風機 型號		陶瓷加熱系列																
		NEW	NEW															
																		
控制器																		
額定電壓 (V)		220	220	220	220	220	110	220	110	220	110	220	110	220				
額定頻率 (Hz)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60				
消耗功率 (W)		2650	2650	2650	2650	2450	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650				
可調 風向	自動					—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	手動					出廠固定 70°~100°	—	—	—	—	—	—	—	—				
智能取暖		●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
速暖		1分鐘※1	1分鐘※1	1分鐘※1	1分鐘※1	6分鐘※1	—	—	—	—	—	—	—	—				
可調風種		擴散/集中	擴散/集中	擴散/集中	擴散/集中	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
清淨		4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	4合1 抗菌濾網	—	—	—	—	—	—	—	—				
風量 (m³/h)	主功能	取暖	強	170	170	170	185	185	165	165	165	165	160	160	160	160		
			弱	140	140	140	150	150	140	140	140	140	140	140	140	140		
		換氣	強	220	220	220	160	180	200	200	200	200	200	200	160	160	160	160
			弱	95 (24H換氣)	95 (24H換氣)	90 (24H換氣)	80 (24H換氣)	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
噪音 (dB)	主功能	取暖	強	45	45	46	46	45	45	45	45	45	46	46	46	46		
			弱	39	39	39	42	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		乾燥	強	45	45	46	46	47	45	45	45	45	45	46	46	46	46	
			弱	45	45	39	46	47	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		換氣	強	43	43	43	36	37	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39
			弱	24 (24H換氣)	24 (24H換氣)	24 (24H換氣)	26 (24H換氣)	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		除菌	強	39	39	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			弱	39	39	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
淨重 (Kg)		7.5	7.5	7.6	7.7	7.2	5.9	5.9	6.2	6.2	5	5	5	5	5	5		
顏色		白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白	白		

靜音換氣扇規格表

靜音換氣扇※1※2


型 號						
電源	220V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz
消耗功率 (W)	8	8	9.5	10	14	15.5
感應器	紅外線	—	—	—	—	—
延時開關裝置 (min)	15	—	—	—	—	—
馬達	DC	—	—	—	AC	—
風量 (m3/h)	STOP・80・120・160 (多段風量選擇)	—	85	85	126	—
噪音 (dB)	20、26、31	—	27	26	36	—
額定電流 (A)	0.093	0.088	0.087	0.046	0.130	0.080
淨量 (kg)	3.4	—	1.9	—	2.5	—
管道直徑 (O)	100	—	100	—	100	—


型 號					
電源	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz	220V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率 (W)	13.5	15.5	16.5	19	20.5
感應器	—	—	—	—	—
延時開關裝置 (min)	—	—	—	—	—
馬達	—	—	AC	—	—
風量 (m3/h)	140	140	170	170	200
噪音 (dB)	28	28	31.5	31.5	32
額定電流 (A)	0.123	0.071	0.159	0.076	0.188
淨量 (kg)	—	—	2.8	—	—
管道直徑 (O)	100	—	100	—	—

健康浴座規格表

健康浴座

單位：mm

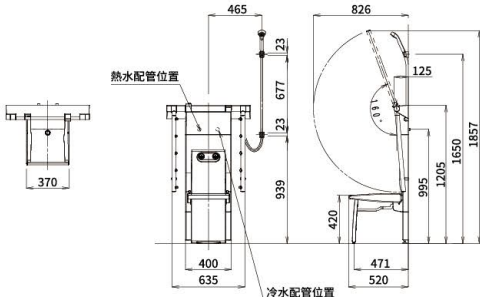有座椅式樣

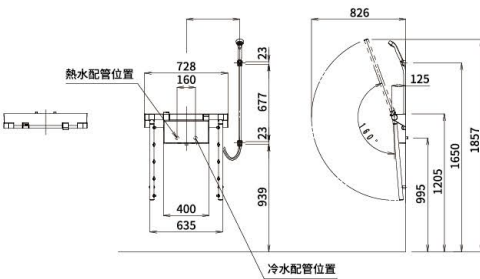
無座椅式樣


規格一覽表		
連接部分	配管接頭	外螺紋螺絲G1/G2 (水閥接口)
	使用壓力範圍	100~600 KPa (0.1~0.6 MPa)
	耐壓性能	1.75 MPa 1分鐘
重量	約18 kg	
操作部分	調溫手把	(冷水・約47℃)
	淋浴切換手把	淋浴桿淋浴/手持淋浴/止水和水流量調節
	座椅	可摺疊收放式
電源	無需使用	無需使用
基本性能	淋浴水流量	淋浴桿淋浴/腰部噴嘴 9.0/min (100 KPa時) 手持淋浴 8.0/min (100 KPa時)
	調溫性能	安全按鈕停止位置/水溫約42℃ 防止流出高溫熱水功能/水溫約在47℃以下
材質	座椅、外罩、噴嘴	樹脂
	淋浴桿	金屬
	手持淋浴	樹脂