Panasonic

顧客商談服務專線
0800-098800
02-412-8222
顧客服務

商品維修、部品購買
請洽Panasonic服務站
服務據點

保證書相關說明
商品購入後請掃描保證書上的QR code或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan
粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部
免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程
CP會員

●商品購買相關疑問請洽經銷商

官方網站
更多商品內容
請上Panasonic官網

台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic® 係由Panasonic Holdings Corporation授權使用

2026.09 (DL-2609)

Panasonic

衛浴商品

以智慧舒適 打造衛浴首選



Aesthetic home interior



給家最有溫度的美好生活

Panasonic 將機能與美學融合，

打造簡潔、舒適且富有溫度的衛浴空間。

從溫水洗淨便座與全自動洗淨馬桶，

到淋浴花灑、省水龍頭與電熱毛巾架，

讓清潔、沐浴與日常使用從容舒適，

在細節中感受安心且美好的生活節奏。

● 所有產品外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

溫水洗淨便座

依據浴廁環境溫度變化
智能調節三段水溫及座溫高低
夏天清涼節能、冬天溫暖如廁
全年享受恰到好處的舒適感

適用機種:DL-RU60TWWS / DL-RV50TWWS / DL-PU30TWWS



陶瓷馬桶

簡約流暢的外型設計
搭配細緻陶瓷材質與俐落線條
表面平整好清潔 日常維護更輕鬆
可搭配溫水洗淨便座使用
帶來舒適潔淨的如廁體驗



平臺式花灑

多種出水模式
打造穩定舒適的沐浴體驗
平臺設計兼具收納
提升使用便利性



面盆、龍頭

細膩工藝打造陶瓷面盆
清潔更省力
搭配品質保證龍頭
耐用可靠



電熱毛巾架

30-70°C自由調溫
具備防潑水與安全設計
兼顧效率與安心



溫水洗淨便座。

Fashion Design

纖薄美型 淨時尚

以現代感俐落線條，
簡約美型，完美呈現個人品味。
一體成形掀蓋，不卡髒，
輕鬆好擦拭。

SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y

SGS



雙核心日本瞬熱技術

恆溫舒適・溫水不間斷



●示範機種DL－RU60TWWS

Point 1

AI 雙科技


舒適巔峰之座



Point 2

日本製 智慧溫控晶片


自動調節水溫

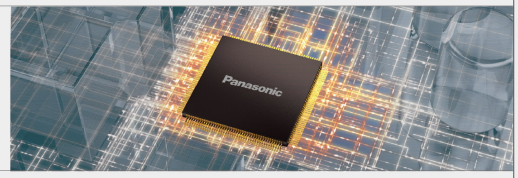

Point 3

日本製 陶瓷加熱片


1秒活水加熱*1

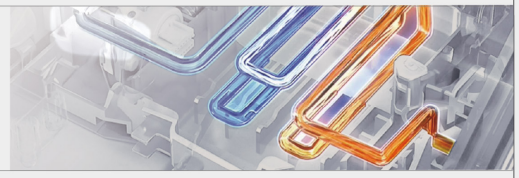

Point 4*2

nanoeX


有效抑菌

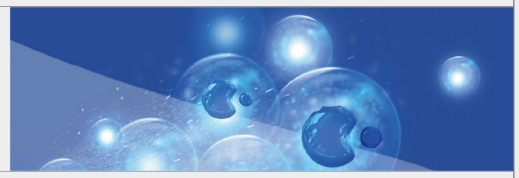

*1：依照<T/CBMF 15-2019 9.3.4水溫對應特性試驗>，出水水溫達到35°C的時間不大於1秒。・功能之適用機種請見規格表。
*2：適用型號：DL-RU60TWWS

TECHNOLOGY 科 | 技

雙核心
日本同步瞬熱技術

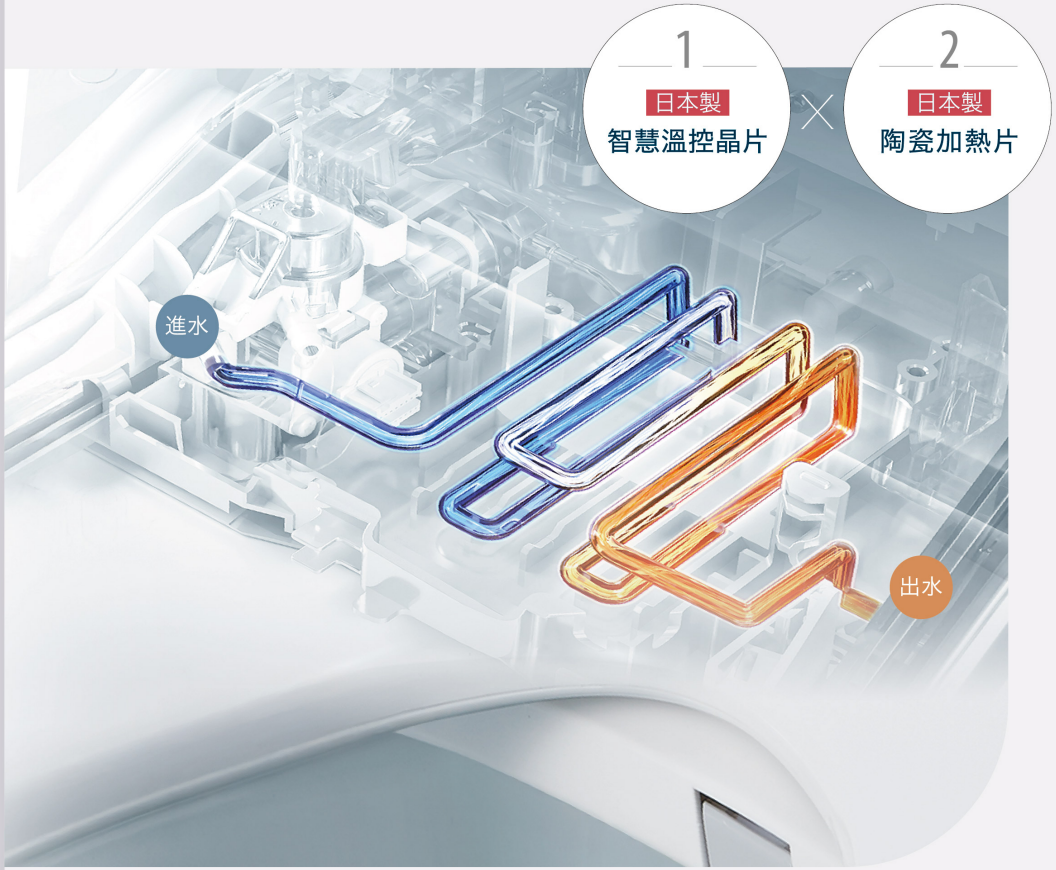

日本製 智慧溫控晶片

日本製 陶瓷加熱片

三重過熱保護裝置

BSMI 安全認證

Point 1 恆溫舒適・溫水不間斷




立體對流 1秒速熱*

Panasonic 便座採用「日本製陶瓷加熱片」
及「日本製智慧溫控晶片」雙核心日本瞬熱技術
一年四季溫暖舒適


日本製 智慧溫控晶片

精準溫控，穩定供應溫水
不會忽冷忽熱

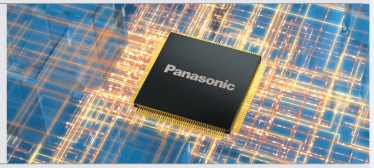

日本製 陶瓷加熱片

導熱性高，加熱快更穩定
1秒*活水快速加熱




三重過熱保護裝置

防止出水過熱，
安全又舒適

Point 2 出水更節能・穩定供應溫水

瞬熱式 使用時才加熱

- 長時間使用，依然穩定供應溫水
- 無需反覆等待加熱，隨時享受穩定溫水
- 減少孳生細菌的風險
- 無需預熱，省電節能

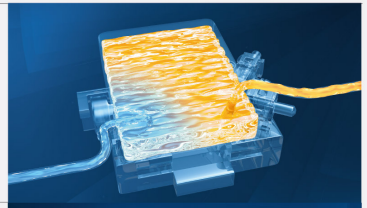

儲熱式 多重安全裝置

- 管道直連供水設計
- 自動 / 8小時 省電模式
- 溫度保險絲、限溫安全裝置



*：依照<T/CBMF 15-2019 9.3.4水溫對應特性試驗>，出水水溫達到35°C的時間不大於1秒。功能之適用機種請見規格表。




溫水洗淨便座

SMART 智 | 慧

自動調節水溫座溫 一年四季舒適節能

● 適用機種僅 DL-RU60TWWS/DL-RV50TWWS /DL-PU30TWWS



瞬熱式出水

恆溫節能更舒適



榮獲台灣新型專利認證*2
第680339號
智慧溫控裝置的電子式馬桶及溫水洗淨便座

智慧雙溫控 | 隨時維持最合適的如廁溫度！


依據浴廁環境溫度變化，智能調節三段水溫及座溫高低，夏天清涼節能、冬天溫暖如廁，全年享受恰到好處的舒適感。



著坐前 偵測環境溫度　著坐後 立即感受溫暖

智慧溫控

四季調節　依據四季調節舒適的溫度。

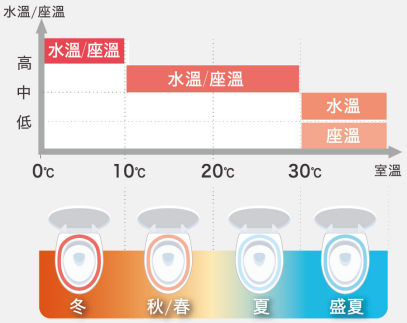



Point 1 便圈加熱 3段控溫

因應不同時期溫度需求，預設3段加溫設定。

便圈溫度可關閉



室溫	約34℃	約38℃	約40℃
關	低	中	高

● 不同海拔地域等可能會造成±2℃的溫差，屬正常現象。

Point 2 溫水清洗 3段調節

依需求調節臀洗，婦洗水溫，滿足不同時期的溫度偏好。

切換溫水溫度



自來水溫	約36.5℃	約38℃	約39.5℃*1
關	低	中	高

● 冬季水溫較低時，溫水溫度有時會比設置的溫度低。

*1：前部洗淨可達到39.5℃，水溫依使用環境溫度會略有不同。
*2：本產品榮獲中華民國新型專利，專利名稱：具有智慧溫控裝置的電子式馬桶及溫水洗淨便座。新型第M680339號。專利權期間：自2026年2月21日至2035年9月22日止

有效抑菌達99%[*3]
時刻保持潔淨狀態

●適用機種DL-RU60TWWS



3大特性
實現全方位深度除菌

深層 大小為5-20nm，僅是蒸氣粒子的1/300，能夠深入附著在便座上。

全面 性質持久穩定，作用時間為普通負離子的6倍，能充分接觸便座上的細菌。

安全 OH自由基能夠分解細菌/病菌中的氫，結合生成水，進而除菌。

Point 1 nanoeX 健康科技 抑制便座與馬桶內表面細菌。

每秒可釋放4兆8000億個OH氫氧離子，能更高效破壞細菌表面蛋白質結構，達到抑菌效果。



●適用機種僅DL-RU60TWWS

Point 2 全效抑菌 保持潔淨 OH自由基高效破壞有害物質。



腸病毒清除率	諾羅病毒清除率	有效抑制細菌	有效抑制黴菌	有效抑制過敏物質[*5]	分解PM2.5
達99.99%[*1]	達99.94%[*2]	達99%[*3]	達99.9%[*4]		達99%[*6]

*1：【檢測機構】SGS Taiwan Ltd. Ultra Trace Analysis Service Center【檢測方法】將樣品（便座DL-RU60TWWS）於測試條件下進行腸病毒存活量測試【殺菌方法】nanoe™ X【目標】腸病毒EVA71【檢測結果】經2小時測試後，腸病毒去除率達99.99%。*2：【檢測機構】SGS Taiwan Ltd. Ultra Trace Analysis Service Center【檢測方法】將樣品（便座 DL-RU60TWWS）於測試條件下以半數組織培養感染劑量法（TCIDso/mL）測定諾羅病毒濃度【殺菌方法】nanoe™ X【目標】諾羅病毒（以貓杯狀病毒替代）【檢測結果】經2小時測試後，諾羅病毒清除率達99.94%。（2025年11月14日，第DNP25900016號）。*3：<漂浮細菌>【測試機構】北里環境科學研究中心【測試方法】在測試室(約6張榻榻米)中漂浮細菌並測量空氣中的細菌數量【殺菌方法】"nanoe™"【主題】漂浮細菌【測試結果】約4小時內抑制99%或更多(北生発2016_0279)。<附著細菌>【檢測機構】日本食品研究所【檢測方法】在試驗室(約6張榻榻米)測量附著在布上的細菌數量【消毒方法】釋放"nanoe™"【目標】附著細菌【測試結果】於8小時內抑制99%以上(2013年6月14日，第13044083003-01號)。（測試只對一種細菌進行）。*4：【試驗單位】Panasonic電工解析中心株式會社【試驗條件】帶電微粒子水暴露於45L的盒子內24小時，黑色黴菌抑制超過99.97%。*5：【檢測機構】日本松下公司產品分析中心【檢測方法】實驗室電泳或ELISA驗證(約6張榻榻米)【抑制方法】釋放"nanoe™"【目標】過敏原(Yakehyohidan)【檢測結果】在大約6小時內確認了還原效果(H21YA046-1)。*6：nanoe™ 測試條件：在3坪大空間距離地面1.2m，距離nanoe™ 產生器1.5m位置設置塗了烷烴(十六烷)的65μg的培養皿，並曝露nanoe™ 空間中24小時，確認有99%分解效果。測試單位：Panasonic株式會社解析中心。驗證日期：2013年10月-2014年1月。

●功能之適用機種請見規格表。

DESIGN 設 | 計

纖薄美型[*1]
演繹質感衛浴空間

全新Panasonic便座，告別厚重感，享受潔淨生活，空間美學更升級！



Point 1 輕巧薄型化機身[*2]

機身僅高約11.2cm 更纖巧有型

釋放空間，告別厚重，定義時尚新空間

Point 2 超薄便座[*2]

符合人體工學的舒適乘坐



便座厚度減少約1.2cm[*2]，提高與馬桶的貼合度、一體性更高！不只美觀、還能減輕乘坐時的腿部負擔。

Point 3 手持式遙控器[*3]

手持/壁掛、二用更方便



●示範機種 DL-RV50TWWS　●示範機種DL-RPTK10TWS　●示範機種DL-RT30TWWS



●示範機種DL-RU60TWWS
●功能之適用機種請見規格表

*1：適用機種DL-RU60TWWS / DL-RV50TWWS / DL-RT30TWWS / DL-RT20TWWS / DL-RPTK10TWS / DL-PU30TWWS / DL-PU20TWWS / DL-PSTK09TWW　*2：本公司舊機種DL-PH10TWS與機種DL-RV50TWWS之比較　*3：遙控器之外型依機種不同而略有差異　*4：前部洗淨可達39.5度，水溫依使用環境溫度會略有不同



溫水洗淨便座

CLEANSE 潔 | 淨

雙重抑菌99%[*1*4] 層層把關更放心

●商品圖外觀為示意參考，請以實物為準。

第1重 便座抑菌 × 第2重 噴嘴抑菌



SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y

SGS


Ag+

表面採用
Ag⁺銀離子抑菌技術
有效抑制細菌生長

Point 1 便座抑菌99%[*1] 全面安心

與肌膚接觸的便座表面，全面採抑菌材質，不僅符合日本SIAA[*2]嚴格的抗菌標準，並經實驗證實達到抑菌99%[*1]；更通過台灣SGS測試[*3]，有效抑制大腸桿菌，潔淨又安心。

Point 2 噴嘴抑菌99%[*4] 徹底潔淨



39.5°C溫水洗淨[*5]

按壓「噴頭洗淨」鍵，全程以39.5℃溫水清洗，從根部到前端，徹底清洗長達1分鐘，強效抑菌達99%[*4]。

自體洗淨3次

一體成形不鏽鋼噴嘴會在「著座後」、「使用前」和「使用後」共三次自動進行清洗，徹底除污。

1 著座後 | 洗滌 → 2 使用前 | 洗滌 → 3 使用後 | 加強洗滌

Point 3 一體成形 不鏽鋼噴嘴 無縫不卡髒

採用不鏽鋼材質，一體成形無接縫，不易附著髒污、好清理；內含『前洗淨』和『後洗淨』兩種噴嘴，根據不同部位切換使用。




傳統噴嘴 | 一體成形不鏽鋼噴嘴



Point 4 防逆流 噴嘴設計

特殊噴嘴與防逆流設計，
能防止清洗時的污水回濺至噴嘴，
保持清潔衛生。

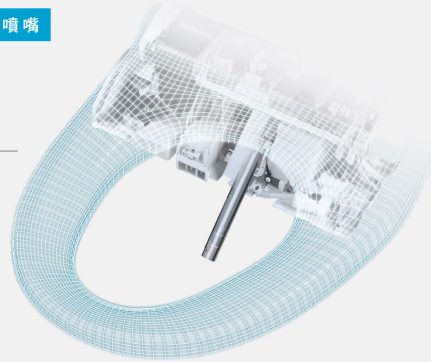

*1：【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心 【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010 【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長 【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑 【實驗結果】抗菌率≥99%（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌），並符合溶出安全性要求 【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。
*2：符合SIAA（日本抗菌製品技術協議會）嚴格基準的抗菌加工。關於抗菌材料：【實驗機構】石塚硝子株式會社抗菌試驗所 【實驗方法】JIS Z 2801:2010（ISO 22196法）【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖和生長【抗菌方法】樹脂中摻入無機抗菌劑 【實驗結果】耐水/耐光處理2.0以上（抗菌活性值）（大腸桿菌和金黃色葡萄球菌）【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。

*3：【抗菌方式】使用添加無機抗菌劑的塑料材質，來抑制便座表面附著之細菌的繁殖與生長【測試方式】JIS Z2801抗菌測試【測試機構】台灣SGS【測試結果】產品對大腸桿菌的抗菌活性值為5.4，達到日本JIS標準【注意事項】便座表面若沾染灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。*4：洗淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面 【測試機構】(財)日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【測試方法】噴嘴溫水清潔試驗法【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除(試驗用細菌：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)【測試結果】洗淨1分鐘後抑制達99%。*5：前部洗淨可達39.5度，水溫依使用環境溫度會略有不同

●功能之適用機種請見規格表。

COMFORTABLE 舒 | 適

多樣化洗淨水流
細膩照顧每個人的感受



選擇自己最喜歡的洗淨方式

不論是家裡的長輩、產後或生理期的女性及有痔瘡困擾的族群，都能依喜好調整沖洗的位置和水流強弱，輕鬆享受潔淨舒適。

point 1 脈衝式水珠洗淨

水珠與空氣互相交替時，能產生高速律動的連續式水珠，比傳統水流方式更舒適省水。


三段水溫控制

	低	中	高
瞬熱式	36.5℃	38℃	39.5℃*3
儲熱式	37℃	38.5℃	40℃

point 2 45種洗淨模式*1


多樣水流強度及洗淨幅度，貼心全家人

9段 水流強度 × 5段 洗淨幅度

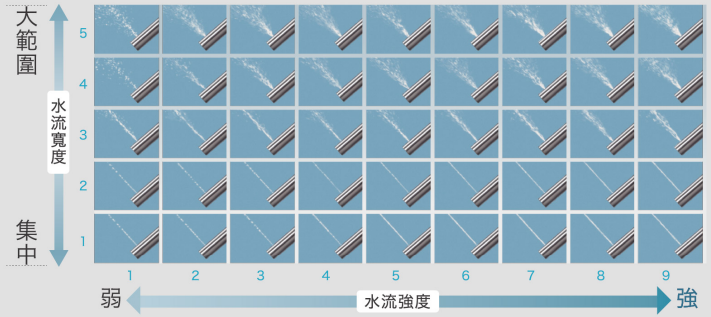

point 3 寬幅洗淨 大範圍柔和沖洗

以寬面水流柔和清洗，溫柔呵護不刺激。




point 4 SPA按摩洗淨 強弱水流沖洗 享受潔淨

透過強、弱兩種水流，
交替循環沖洗，潔淨屁屁更舒適放鬆。



point 5 多種出水位置 自由調整更方便

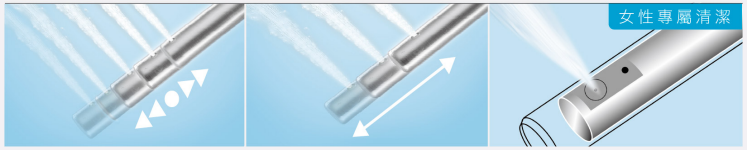

［5段洗淨位置］
依喜好調整洗淨位置，更貼心。

［移動式洗淨*2］
大範圍移動沖洗，徹底潔淨。


［前洗淨］
專用噴嘴與輕柔水流，
清洗私密處更放心。

*1：適用機種僅DL-RU60TWWS
*2：各系列之沖洗範圍略有差異。【泡沫潔淨系列 / 瞬熱舒適系列 / 基礎潔淨系列】前洗淨達2cm、後洗淨達1.2cm【纖薄美型系列】前洗淨達3.2cm、後洗淨達1.6cm。
*3：前部洗淨可達39.5度，水溫依使用環境溫度會略有不同

●功能之適用機種請見規格表。

360°雙效泡沫潔淨

全面潔淨無死角！告別廁所3大髒污困擾

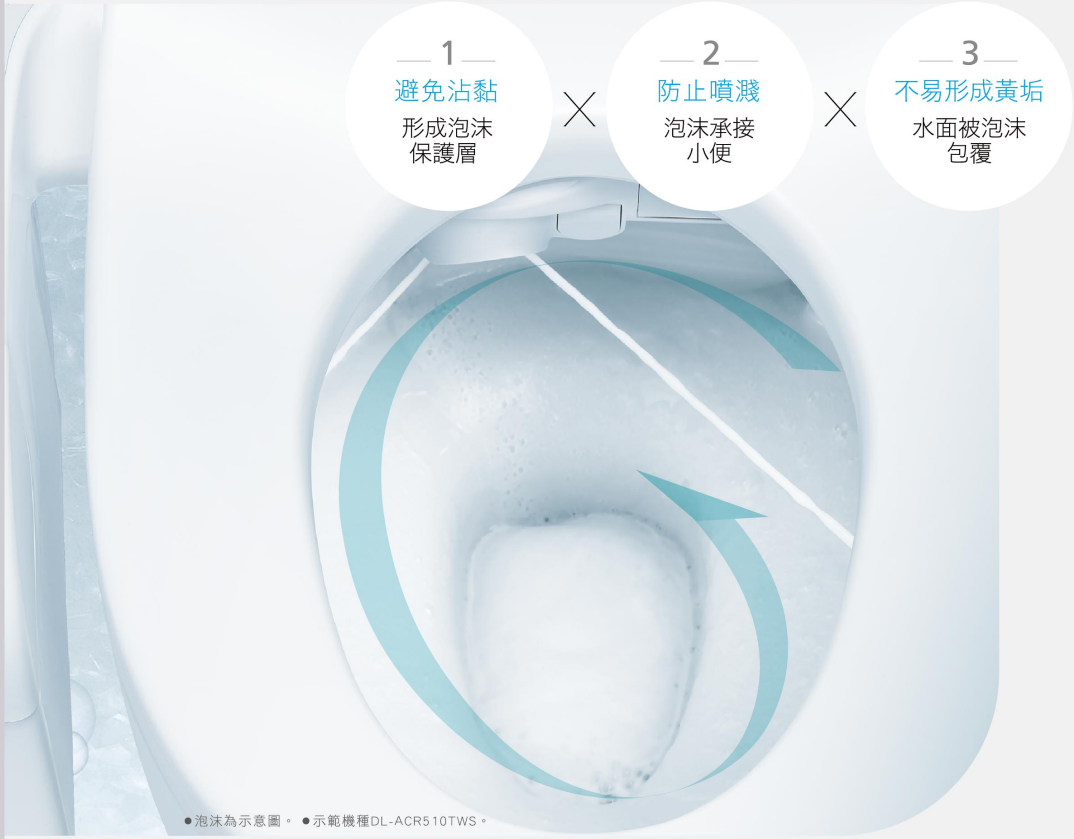


●泡沫為示意圖。 ●示範機種DL-ACR510TWS。

一週打掃1次以上的人數大幅減少！




●數據由日本Panasonic調查，根據廁所每週打掃一次以上的清掃者所統計之清潔次數比率。

Point 1 避免沾黏 形成泡沫保護層 阻隔髒污 減少附著

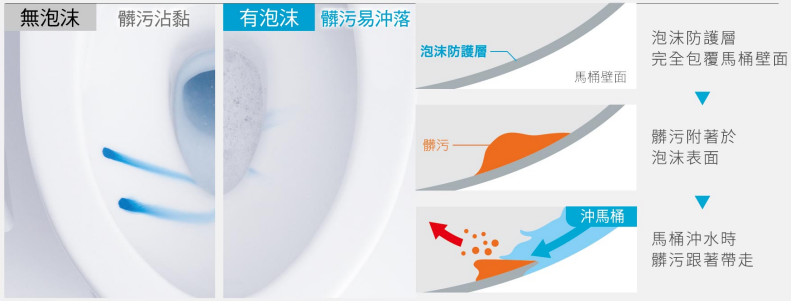

●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。起泡程度隨使用狀況而異。 *照片為模擬髒污附著後之比較示意圖

Point 2 防止噴濺 泡沫承接小便 緩衝產生的水花 避免飛濺

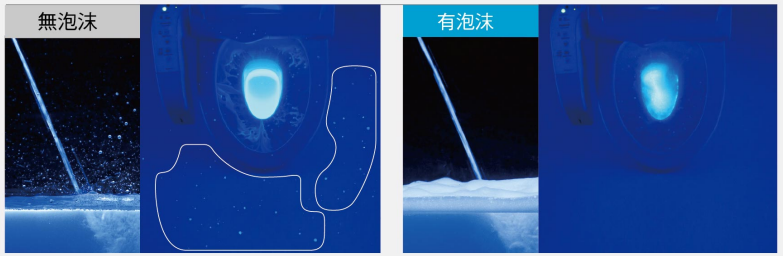

不只馬桶內，外側也容易弄髒

阻隔水分飛濺，保持馬桶潔淨

●照片為模擬男性站立小便時之噴濺程度比較示意圖：螢光塗料液體為尿液髒污之示意，白色發光處為髒污噴濺痕跡。

Point 3 不易形成黃垢 水面被泡沫包覆 降低髒污附著 減少清洗次數



*補充之洗劑容量為280mL，次數隨使用狀況而異。一家四口（男性2人、女性2人）大便：4次／天；小便：12次／天（包括男性站著小便3次／天）。每固定時間（3小時）運轉，手動運轉1次／天（有自動）。泡沫包覆量、洗劑投入量依購買時的設定進行計算。

●經日本Panasonic調查，此功能對已卡住的髒污無法去除，也無法完全預防髒污；預防效果隨使用之馬桶、使用條件和髒污程度而異。
●360°雙效泡沫潔淨運作之狀況：①便座掀開時②自動定時（每隔3小時）③如廁後自動，髒污為示意圖。

●功能之適用機種請見規格表。



溫水洗淨便座

CONSIDERATE 貼 | 心

人性化設計
給您舒適的如廁享受

●適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RU60TWWS / DL-RV50TWWS



Point 1 自動開/關蓋

免動手更方便

Point 2 用戶4組設定 輕鬆切換個人喜好

可根據使用習慣建立4組專屬的沖洗模式，不論是在[前洗淨]或[後洗淨]模式時，皆可設定固定的水量大小、水溫、移動洗淨、按摩洗淨、洗淨位置和烘乾溫度，每次如廁時，只需直接切換到個人喜好，無須再逐一設定，省時又便利。


●適用機種僅DL-RU60TWWS / DL-RV50TWWS

Point 3 舒適貼心設計

［控溫暖座］自由調整溫度

依個人喜好，設定三種溫度，即使冬天如廁也溫暖舒適。

便座三段控溫




［自動除臭*1］保持空氣清新

著坐後會自動除臭，透過觸媒除臭材質，輕鬆濾除空氣中異味。



［暖風烘乾］享受乾爽舒適


洗淨後送出暖風烘乾，有五段溫度可選擇(約32℃~48℃)，保持下身及臀部乾爽舒適。 ●適用機種僅DL-ACR510TWS



［快速烘乾］3分鐘 乾燥達90%*2

遠近雙風道設計，大風量集中遠風吹落肌膚上的水珠，再搭配寬幅近風烘乾剩餘水氣，大大縮短如廁時間。

●適用機種僅DL-RU60TWWS / DL-RV50TWWS / DL-RT30TWWS / DL-PU30TWWS



五段溫度設定(約35~48℃)

Point 4 潔淨貼心設計




［不鏽鋼噴嘴清潔］ 好擦拭，水污不殘留

［底座易清潔設計］ 一體成形，不易卡髒

［除臭濾網清潔］ 好取方便，清洗容易

［一體成形掀蓋］ 不卡髒，輕鬆好擦拭

Point 5 多項貼心設計

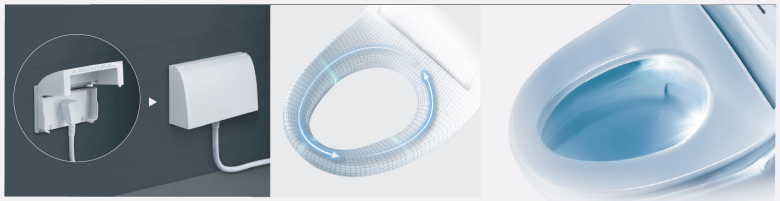

［平貼式插頭］ 美觀好收納

●適用機種纖薄美型系列

［3D曲面便座］ 符合人體工學設計

［人體感應柔光照明］ 人體接近才亮燈；同時夜晚接近才亮燈，避免白天多餘的浪費。

●適用機種僅DL-ACR510TWS / DL-RU60TWWS / DL-RV50TWWS

*1：因飲食問題導致糞便劇臭(大蒜臭等)，有可能無法完全除臭；有效除臭效果長達7年。 *2：【測試機構】中國Panasonic【測試條件】在測試規定的溫度和濕度下【測試方法】將產品的烘乾溫度設定為[高]，對準距離出風口中心特定距離的模擬物，烘乾3分鐘後與未烘乾前之水分比較【測試結果】烘乾3分鐘後，模擬物上的水分（約0.2g）去除率達90%【注意事項】烘乾效果可能因使用環境與個人差異而有所不同。

●功能之適用機種請見規格表。

可調式安裝板
適用各種馬桶*1

超高適配率*1 安裝更便利！


安裝板可前後、左右調整、不必擔心孔距不同而無法安裝

適用於各種馬桶、安裝範圍更廣超方便。



榮獲台灣新型專利認證*2 第M607771號

纖薄美型專用　穩定度再升級

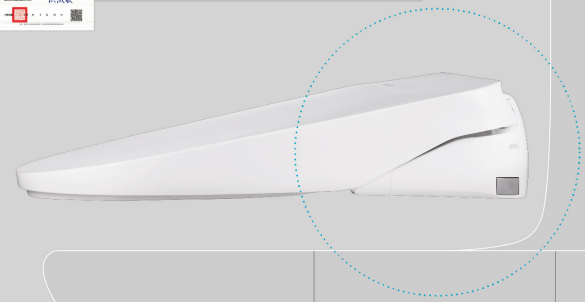




前後　調整範圍 1～5cm

左右　調整範圍14～21.5cm

全系列水壓範圍圖

此處水壓不足0.5kgf/cm², 須使用「加壓馬達」提高水壓至0.5kgf/cm²以上。

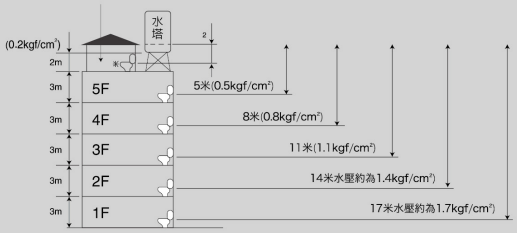

適用場所水壓為：0.5～7.5kgf/cm2範圍內均可適用；*水壓的換算：便座與屋頂水塔的垂直距離為5米時，則水壓為0.5kgf/cm2 *一般住家均可使用。


泡沫潔淨 CLASS




可調式安裝板型式


DL-ACR510TWS(TW)

建議安裝尺寸　(便器尺寸/單位mm)





大致安裝高度

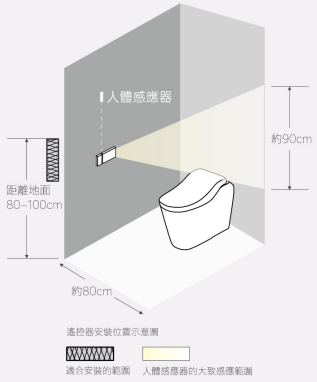



纖薄美型 CLASS



新型專利　可調式安裝板型式

DL-RU60TWWS　DL-RV50TWWS
DL-RT30TWWS(TW)　DL-RT20TWWS(TW)
DL-RPTK10TWS(TW)　DL-PU30TWWS
DL-PU20TWWS　DL-PSTK09TWW(TW)






新增有刻度的卡榫能增加穩定度，即使是較薄的便座，安裝後也不會位移搖晃更穩固。

遙控機種




袖部機種



※適用機種
DL-PU30TWWS
DL-PU20TWWS
DL-PSTK09TWW(TW)

※1適用機種
DL-RU60TWWS
DL-RV50TWWS
DL-PU30TWWS
DL-PU20TWWS
DL-PSTK09TWW(TW)

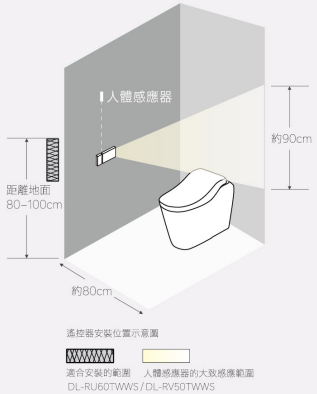



基礎潔淨 CLASS




可調式安裝板型式

DL-F610RTWS(TW)







*1：方形或特殊規格之馬桶除外。安裝配件之尺寸以實際丈量為主。本產品安裝之螺絲適用於安裝孔深度≦3公分之馬桶。
*2：新型專利可調式安裝板取得台灣新型專利第M607771號。

Panasonic
溫水洗淨便座
全系列

提供多樣化便座　滿足不同潔淨需求

SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y　SGS　Ag+

泡沫潔淨

CLASS
瞬熱式
輕鬆維持浴廁潔淨

DL－ACR510TWS(TW)



ECONAVI



專屬規格

- 省電8小時
- 按摩洗淨
- 360°雙效泡沫潔淨
- 柔光照明
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 暖風烘乾
- 自動除臭
- 寬幅洗淨
- 噴嘴抑菌99%
- 自動開/關蓋
- 5段洗淨位置
- 控溫暖座

纖薄智慧

CLASS
瞬熱式
舒適潔淨一座到位

DL－RU60TWWS



ECONAVI　nanoeX
智慧溫控　9段水流強度
5段寬幅洗淨

DL-RV50TWWS

NEW



ECONAVI
智慧溫控

共同規格

- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 柔光照明
- 自動除臭
- 寬幅洗淨
- 噴嘴抑菌99%
- 自動開/關蓋
- 5段洗淨位置
- 平貼式插頭
- 控溫暖座
- 4個用戶設定
- 按摩洗淨
- 纖薄機身
- 快速烘乾
- 手持式遙控器

纖薄美型

CLASS
瞬熱式
享受舒適兼具品味

榮獲台灣新型專利認證*1第680339號
智慧溫控裝置的電子式馬桶及溫水洗淨便座

DL－RT30TWWS(TW)



- 5段洗淨位置
- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨
- 手持式遙控器

DL－RPTK10TWS(TW)



- 5段洗淨位置
- 手持式遙控器

DL－PU20TWWS



- 5段洗淨位置
- 自動除臭
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨

DL-RT20TWWS(TW)



- 5段洗淨位置
- 自動除臭
- 手持式遙控器

DL－PU30TWWS



- 智慧溫控
- 5段洗淨位置
- 自動除臭
- 快速烘乾
- 按摩洗淨
- 寬幅洗淨

DL－PSTK09TWW(TW)



共同規格

- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 噴嘴抑菌99%
- 控溫暖座
- 平貼式插頭
- 纖薄機身

基礎潔淨

CLASS
儲熱式
小資族入門首選

DL－F610RTWS(TW)



專屬規格

- 省電8小時
- 一體成形不鏽鋼噴嘴
- 噴嘴抑菌99%
- 控溫暖座

*1：本產品榮獲中華民國新型專利，專利名稱：具有智慧溫控裝置的電子式馬桶及溫水洗淨便座。新型第M680339號。專利權期間：自2026年2月21日至2035年9月22日止

溫水洗淨便座 規格表



		泡沫潔淨系列 瞬熱式	纖薄智慧系列 瞬熱式		纖薄美型系列 瞬熱式						基礎潔淨系列 儲熱式
		360°雙效泡沫潔淨	nanoeX	NEW						販促限定機種*2	販促限定機種*2
											
		DL-ACR510TWS(TW)	DL-RU60TWWS	DL-RV50TWWS	DL-RT30TWWS(TW)	DL-RT20TWWS(TW)	DL-RPTK10TWS(TW)	DL-PU30TWWS	DL-PU20TWWS	DL-PSTK09TWW(TW)	DL-F610RTWS(TW)
型式	固定板(長短可調整)	●	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	● (新型)	●
潔淨	不鏽鋼噴嘴	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形	一體成形
	噴嘴自體淨	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	3回	2回
	噴嘴溫水清洗 抑菌99%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座抑菌 SIAA / Ag^+	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座抑菌 SGS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	nanoeX	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
舒適	洗淨機能 脈衝式水珠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗淨機能 移動洗淨	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	洗淨機能 按摩洗淨	●	●	●	●	–	–	●	●	–	–
	洗淨機能 寬幅洗淨	●	5段寬幅洗淨	●	●	–	–	●	●	–	–
	洗淨機能 水流強弱	5段	9段水流強度	5段	5段	5段	5段	5段	5段	3段	3段
	洗淨機能 洗淨位置	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	5段	–	–
	溫度控制 水溫	3段	智慧溫控	智慧溫控	3段	3段	3段	智慧溫控	3段	3段	3段
	溫度控制 便座	3段	智慧溫控	智慧溫控	3段	3段	3段	智慧溫控	3段	3段	3段
	除臭	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–
	烘乾	暖風烘乾 (5段溫度)*3	快速烘乾 (5段溫度)*4	快速烘乾 (5段溫度)*4	快速烘乾 (5段溫度)*4	–	–	快速烘乾 (5段溫度)*4	–	–	–
節能	自動節電	ECONAVI	ECONAVI	ECONAVI	●	●	●	●	●	●	●
	8hr節電	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
貼心	著座感應(壓力式)*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	遙控器	●	● (磁吸式)	● (磁吸式)	●	●	● (磁吸式)	–	–	–	–
	用戶設定	–	● (4組)	● (4組)	–	–	–	–	–	–	–
	柔光照明	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	自動開/關蓋	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	平貼式插頭	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–
	便座快適拆卸 便蓋	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	便座快適拆卸 便座	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全	漏電保護檢測	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
適配馬桶	單體式馬桶[水電隱藏](KN)	●*5	●	●	●	●	●	●	●	●	●*5
	單體式馬桶(GN)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*1：便座未著座時，無法使用烘乾和除臭功能。 *2：販促期間享有優惠價格，詳細販促相關內容依本公司之公告為主。 *3：暖風烘乾(五段溫度)：32/36/40/44/48℃。*4：快速烘乾五段溫度：【第一段】上風道約35℃/下風道約38℃ 【第二段】上風道約37.5℃/下風道約40.5℃ 【第三段】上風道約40℃/下風道約43℃【第四段】上風道約42.5℃/下風道約45.5℃ 【第五段】上風道約45℃/下風道約48℃。 *5：DL-ACR510TWS(TW)、DL-F610RTWS(TW)需自購溫水洗淨便座L型進水軟管：DL531B-E9C01。

● 所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

陶瓷一體機
全自動洗淨馬桶。

Smart Design

匠心品質 智慧生活

從細節出發的潔淨體驗，成就剛好的舒適空間。

SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y

Point 1

日本瞬熱式技術


瞬間加熱 恆溫舒適不間斷
雙風道快速乾燥*1 即享舒適



Point 2

雙重自動化功能

入座自動除臭 離座自動清洗
如廁過程更輕鬆

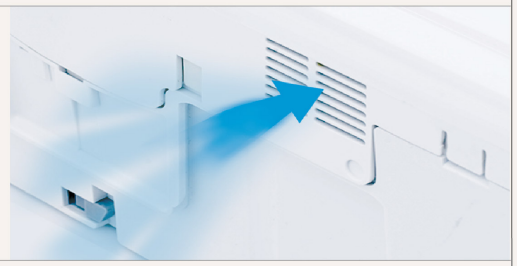

Point 3

一體型時尚外觀

纖薄美型便座及鑽石切割稜線便蓋
彰顯時尚 形塑現代衛浴空間



*1：於室溫25℃環境下，以最高烘乾模式持續烘乾3分鐘，除水率達90%

美觀與清潔一次到位

坐享潔淨生活

Clean Lifestyle

陶瓷單體式馬桶

美觀連體外形 | 堅固且精緻！



單體式馬桶
（水電隱藏）



單體式馬桶



配件/一般便座
（馬桶蓋）
CHZGNS10WT

Point 1 一體成形潔淨釉面設計 堅固且精緻



平滑潔淨
髒污不易附著

採用易潔釉面工藝，降低表面粗糙度，減少污垢附著；搭配一體成型無凹槽設計，外觀簡潔俐落，維持潔淨光澤，日常清潔更輕鬆。

Point 2 多種規格彈性選擇 適配各種家庭空間需求

隱藏全包式外觀
配套輕鬆對應安裝需求

巧妙隱藏水電管路，美化空間也減少外露管路碰撞與清理困擾，提供不同排水管距(30/40cm)選擇，輕鬆對應各種安裝需求，貼合你的空間規劃。

＊僅適用水電隱藏機種



Point 3 兩段式沖水模式 節能更省水



金級省水標章
日常環保更節能

通過金級省水標章認證，沖水效能高，同時降低用水量。
依使用需求選擇兩段式沖水模式，小排沖水：水量3.0L以下；大排沖水：水量4.8 L以下。

＊僅GN系列馬桶

陶瓷馬桶

完整提供各種機能

設計與清潔一次到位
輕鬆享受潔淨生活!


建議安裝尺寸(便器尺寸/單位mm)


陶瓷 一體型


CLASS



CH2677TWW







型號		CH2677TWW
進水方式		管道直接進水方式
額定電壓/頻率		110V / 60 Hz
遙控器		3V⎓【LR6型(鹼性3號)或R6型(錳性3號)乾電池2個】
額定消耗電功率		870 W*1
洗淨裝置	最大流量	0.45 L/min
	溫水溫度	「關」自來水溫;3檔變化 「低」約36.5℃;「中」約38℃;「高」約39.5℃
	加熱方式	瞬熱式
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置、防逆流裝置
便座	著座時表面溫度	「關」室溫;3檔變化 「低」約34℃;「中」約38℃;「高」約40℃
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置
除臭裝置	除臭劑	觸媒、吸附雙重除臭
	吸入風量	約0.1m³/min
暖風裝置	風量	普通暖風0.5 m³/min 以上、低速暖風0.3 m³/min 以上
	溫度調節*2	約35℃ ~ 48℃ (關：室溫)
	安全裝置	溫度保險絲、限溫裝置
其他安全裝置		漏電保護器、著座開關
使用水壓範圍		0.05 MPa(流動壓) ~ 0.75 MPa(靜止壓) 並且流量不低於15 L/min
使用溫度範圍*3		5℃ ~ 35℃ (進水溫度) ； 0℃ ~ 40℃ (環境溫度)
標準尺寸(長x寬x高)		651x403x502mm
遙控器尺寸(長X寬X高)		173x49x22.4mm
產品重量(淨重)		約40kg


*1：870W為進水溫度15°C±0.5°C下測定的整機功率。整機最大功率為1258W。*2：暖風出口附近的、本公司的測定點上的溫度。*3：進水溫度約10°C以下時，洗淨流量可能會下降。


陶瓷 單體式

CLASS




KN 單體式馬桶 (水電隱藏)






型號	CHZLKN30WF2T	CHZLKN40WF2T
洗淨方式	超強噴射虹吸式	
尺寸	W390 mm x D715 mm x H727 mm	
重量	52 kg	
沖水水量	4.8 L/3.0 L	
排水方式	下排水	
適用水壓範圍	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf / cm²}	
排水距離	305 mm	400 mm


GN 單體式馬桶





型號	CHZLGN30WF2T	CHZLGN40WF2T
洗淨方式	超強噴射虹吸式	
尺寸	W385 mm x D710 mm x H670 mm	
重量	47 kg	
沖水水量	4.8 L/3.0 L	
排水方式	下排水	
適用水壓範圍	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf / cm²}	
排水距離	305 mm	400 mm

一般便座馬桶蓋



型號	CHZGNS10WT
尺寸	W382 mm x D460 mm x H66 mm

Panasonic
陶 瓷 馬 桶
全 系 列

多樣化選擇
坐享潔淨生活

SIAA ISO22196 for KOHKIN JP0122072A0018Y　SGS　Ag+

陶瓷 一體型

CLASS

瞬熱式

恆溫舒適不間斷

CH2677TWW



共同規格

噴射虹吸式	控溫暖座
金級省水標章*1	噴嘴自體淨
自動除臭	噴嘴抑菌99%
自動沖水	5段洗淨位置
快速烘乾	移動洗淨
遙控器	著座感應(壓力式)

陶瓷 單體式

CLASS

虹吸式沖水

坐享潔淨生活

KN(水電隱藏)　GN





共同規格

噴射虹吸式	兩種孔距選擇

陶瓷馬桶 規格表



			陶瓷一體型馬桶	陶瓷單體式馬桶	
					
			CH2677TWW	KN（水電隱藏）	GN
本體	潔淨	強力水流	噴射虹吸式	噴射虹吸式	噴射虹吸式
	節能	省電功能	●	–	–
		金級省水標章*1	●	–	●
		低水壓對應	0.05 MPa（流動時） 0.75 MPa（靜止時）	–	–
	貼心	孔距30/40	●	●	●
便座	舒適	加熱方式	瞬熱式		
		溫度控制 水溫	3段		
		溫度控制 座溫	3段		
		脈衝式水珠	●		
		自動除臭	●		
		自動烘乾	快速烘乾（5段乾燥）		
		便座抑菌	SIAA銀離子		
		噴嘴	不鏽鋼		
		噴嘴機能 移動洗淨	●		
		噴嘴機能 水流強弱	5段		
		噴嘴機能 洗淨位置	5段		
		噴嘴自體淨	●		
	節能	自動節電	●		
	貼心	遙控器	●		
		著座感應（壓力式）	●		

※請確認以馬桶為中心，左右兩側375 mm以內，深度800 mm以內，沒有洗手台或衛生紙捲架等牆面固定物品。
*1:陶瓷一體型馬桶：小排沖水為水量2.8 L以下、大排沖水為水量4.0 L以下；陶瓷單體式馬桶：小排沖水為水量3.0 L以下、大排沖水為水量4.8 L以下。

衛浴商品。

Fashion Design

質感 美感設計

以質感與機能兼具的設計，打造更舒適的衛浴日常。







Panasonic
衛浴商品

Point 1

平臺式花灑

多種出水模式



Point 2

面盆、龍頭

多重認證品質保證




Point 3

電熱毛巾架

30–70℃ 自由調溫





平臺式花灑

TECHNOLOGY 技 | 術

恆溫40℃ 一鍵鎖定

Panasonic平臺式恆溫花灑淋浴不再忽冷忽熱，防止意外燙傷！



*請使用電熱水器或每分鐘可供 16L 以上的燃氣熱水器，不建議安裝在太陽能熱水器上，因水溫波動大、流量不穩定，可能影響恆溫效果與使用體驗。
請確保熱水器溫度值設定在 45℃-85℃ 內，建議設置為 50℃-75℃。受熱水器性能影響，同時使用家中其他出水裝置可能會導致水溫下降。

Point 1 多功能出水 滿足各類日常家庭清洗

頂噴

300mm超大尺寸設計，寬屏淋浴，身體沖洗面積更多

手持花灑

2+1種出水模式：淋浴模式(細雨、脈衝)、噴槍模式

隱藏式

美觀、實現下出水需求



• 適用機種：GQ1LWTE56TS、GQ1LYTE57TS

Point 2 多角度調節 滿足不同淋浴需求



手持花灑升降　頂噴角度調節　前後調節　旋轉調節

Point 3 收納自如+真材實料 充分運用空間 材質講究



［362mm靠牆設計］
安穩置物，簡潔美觀



［37x37mm大按鍵設計］
功能一目了然



［疏水性材質］
輕輕擦拭不易殘留

多重認證 品質保證

符合各項檢測 使用安心



省空間
不佔地面空間
浴室設計更靈活

×

易清潔
一體式臺盆無縫隙
清潔維護更方便

×

更安全
符合各項檢測標準
使用更安心

Point 1 精密電鍍拋光 觸感細緻光滑



選用高級黃銅製造工藝

進水管平整光滑，不易卡水垢，結構堅固，使用壽命長。採用瑞士頂級品牌NEOPERL 省水起泡器，優於省水標章規範約50%(21psi 4.54L/min)。蜂巢造型過濾設計取代容易積灰的傳統金屬絲網篩，更提供柔順的出水，水花不噴濺！

Point 2 有感省水 高品質耐用閥芯 柔順出水 堅固耐用

通過NSF(美)、WAR(英)、ACS(法)、WATE、MARK(澳)、cUPC(美)等多國認證。開關次數超過55萬次以上。(平均開關50次/天，約可使用30年)



● 此產品外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Point 3 細膩工藝打造陶瓷面盆 兼顧美觀與實用



陶瓷面盆展現簡潔質感，
易於清潔保養，長時間使用依然潔淨美觀
維持穩定品質與良好使用體驗

淋浴花灑·龍頭·面盆
全 系 列

多樣選擇　滿足各類日常家庭所需

淋浴龍頭 / 蓮蓬頭

型號	璀璨	風華	典雅	平臺式
	GQ1LYSY21TS	GQ1LYSY22TS	GQ1LYSY23TS	GQ1LWBS55TS
外觀				
建議搭配	–	–	–	–
適用水壓範圍	0.5-5.0 kg/cm²			1.0-5.0 kg/cm²
配管接頭尺寸	PF 1/2			
主要材質	銅合金,塑膠,橡膠,陶瓷,不鏽鋼			銅
手持蓮蓬頭段數	–	–	–	三段

淋浴花灑

型號	淋浴 SPA等級淋浴體驗			平臺式恆溫 一鍵恆溫	平臺式 3種出水模式
	GQ1LYBY21TS	GQ1LYBY22TS	GQ1PGY21TS	GQ1LWTE56TS	GQ1LYTE57TS
外觀					
建議搭配	GQ1LYSY21TS GQ1LYSY22TS GQ1LYSY23TS		–	–	–
適用水壓範圍	0.5-5.0 kg/cm²		–	1.0-5.0 kg/cm²	
配管接頭尺寸	PF 1/2		–	PF 1/2	
主要材質	銅合金,塑膠,橡膠,陶瓷,不鏽鋼		塑膠,不鏽鋼	銅	
手持蓮蓬頭段數	–	–	–	三段	三段

●淋浴龍頭與蓮蓬頭請參照璀璨、風華、典雅搭配

●平臺式最低水壓需求1km/cm以上，安裝前務必確認供水壓力
*：僅有頂噴、手持蓮蓬頭取得省水標章

面盆龍頭

型號	璀璨	風華	典雅
	GQ2MY121TS	GQ2MY122TS	GQ2MY123TS
外觀			
適用水壓範圍	0.5-5.0 kg/cm²		
配管接頭尺寸	PF 1/2		
安裝孔尺寸	Φ 38-42 mm		
主要材質	銅合金,黃銅,陶瓷,不鏽鋼		

面盆龍頭

型號	GLEASA1-F1TW
外觀	
規格	單孔40mm
材質	陶瓷
尺寸	560 x 430 x 190mm
淨重	12.4kg

電熱毛巾架

SMART 智 | 暖

30⟷70°C
隨心調節 自在使用

Fashion Design

電熱毛巾架





安全觸手可及

1 鋼化玻璃 × 2 高阻燃外殼

Point 1 30～70°C調溫 全屏觸控

4段定時：2、4、6、8小時；1.4M電源線，延伸安裝無憂。

腰線燈顏色說明

溫度均代表架體內部實際溫度

白色	藍色	綠色	黃綠色	紅色
待機狀態	30-40°C	41-50°C	51-60°C	61-70°C
使用建議	低溫保乾	日常烘乾	加強乾燥	快速乾燥

Point 2 多重安全裝置 安全至上，承重力佳



［IPX4防水］防潑濺，有效阻隔水氣



［溫感故障報警］發出嗶嗶警報聲，腰線紅光閃爍



［童鎖功能］"+、−"長按5秒解鎖，1分鐘後自動上鎖





［超強承重］最大可承重35公斤

Point 3 舒適體驗 細節周到，加速烘乾



［細磨砂表面］
觸感細膩，滿滿格調





［加寬面板］
毛巾接觸面積大，加快烘乾

一鍵暖浴
乾爽舒適生活


烘乾嬰兒衣物



高溫加持 烘乾寵物用品






梅雨季烘乾


冬季暖衣

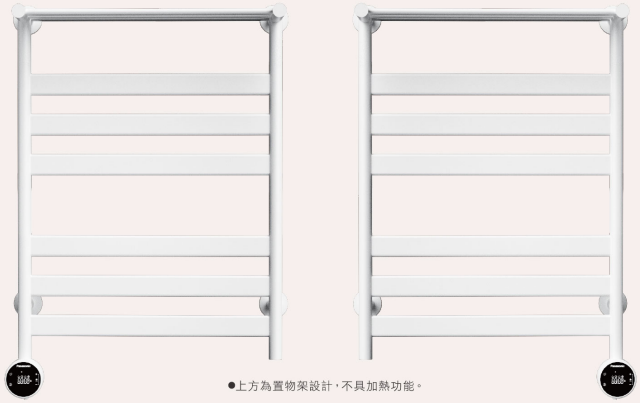
●上方為置物架設計，不具加熱功能。

	型 號	DJ-L5165LTW	DJ-L5165RTW
性能規格	使用場所	衛浴空間 ●建議避開淋浴區	
	架體尺寸(mm)	650*500*200	
	產品尺寸(mm)	737*530*200	
	適用電源	110V / 60 Hz	
	電線長度	1.4m	
	產品重量	2.3 kg	
	顏色	白色	
	操作部	左側	右側
	功率	170 W	
	發熱方式	發熱線	
	架體材質	鋁合金	
	表面工藝	粉體噴塗	
功能	調溫範圍(每段1°C)	30-70 °C	
	定時	0-8 小時	
安全	漏電保護	●	
	過載保護	●	
	安裝方式	壁掛	